Synergy

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

CATÁLOGO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SECO Y STEEL FRAMING

Versión 3.0

Synergy

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

¿Quienes somos?

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos innovadores y de tecnología avanzada para el rubro de la Construcción en Seco y Tableros de Madera.

Historia

Hace 30 años iniciamos nuestras primeras operaciones comercializando tableros de madera. Siendo la primera empresa Boliviana en introducir tableros importados de MDF y MDP al mercado nacional. Un par de años más tarde, se fueron incorporando materiales para el rubro de la construcción y en 1995 nuevamente innovando y siendo pioneros se introdujeron los primeros sistemas de construcción en seco, creando un punto de inflexión e hito muy importante en la forma de construir en el país.

Hoy en día somos el referente más importante en el mercado nacional con 17 tiendas de atención al cliente, 2 unidades industriales y el portafolio más completo e innovador de materiales de avanzada para el constructor inteligente.

30

Experiencia

Llevamos 30 años liderizando el mercado en la comercialización de material para la construcción en seco y tableros de madera.

Presencia Nacional

17 sucursales modelo a nivel nacional, regional Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija, cadena de distribuidores autorizados (Sucre).

Innovación

Amplia gama de sistemas constructivos para el rubro de la construcción en seco.

Logística

Planificación y gestión para la importación de mas de 70 proveedores nacionales e internacionales.

Asesoramiento Técnico Comercial

Profesionales idóneos especializados en la especificación de soluciones constructivas.

Marketing

Estrategias enfocadas a promocionar productos, servicios, planes de fidelización, capacitaciones y medios digitales.

30 AÑOS

/ **ÍNDICE** ALFABÉTICO /

CATEGORÍA

CONSTRUCCIÓN EN SECO

- Accesorios
- Cielos falsos acústicos / perfilería
- Cintas
- Islas acústicas
- Lana de vidrio
- Lana de roca
- Masillas
- Perfilería de acero galvanizado
- Perfilería de Pvc
- Placas de yeso cartón
- Placas cementicias
- Tablero estructural Osb
- Tornillos

CUBIERTAS

- Teja metálica
- Shingles asfálticos
- Mecánicamente selladas
- K-span
- Súper span
- Policarbonatos

PISOS

- Hormigón pulido
- Hormigón avallanado
- Técnicos elevados
- Laminados flotantes
- Vinílicos

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Pinturas hidrorepelentes
- Membranas impermeabilizantes
- Paneles de aluminio
- Fachadas ventiladas

REVESTIMIENTOS INTERIORES

- Cielos acústicos metálicos
- Paneles de aluminio
- Revestimientos de Pvc
- Revestimientos textiles

SERVICIOS

- Alquiler de equipos
- Grúas
- Metalmecánica

SISTEMAS

- Puertas y ventanas de Pvc
- Especializados

A

Accesorios de Pvc para drywall	81
Accesorios piso vinílico	56
Accesorios policarbonato	69
Accesorios teja metálica colonial	65
Afiliaciones	120
Alquiler de equipos	116 - 118

B

Bisagra	71

C

Canaleta y bajante	105
Cielo falso tensado de film de Pvc	85
Cinta autoadhesiva	23
Cinta para junta de placa de yeso cartón	22
Cubierta k-span	102
Cubierta mecánicamente sellada	104
Cubierta súper span	103

E

Espuma de polietileno	20
Espuma de polietileno c/foil de aluminio puro y solape	20

G

Grúas	110

H

Herramienta drywall	29
Herramientas Hilti	30 - 31
Hormigón avallanado	107
Hormigón pulido	106

I

Impermeabilización Mapei	8 - 13
Impermeabilizante poliurea	109
Imprimante y pintura asfáltica	26
Isla acústica	35

L

Lana de fibra de vidrio	18 - 19
Lana mineral de roca	19

M

Malla para junta de placa de cemento	28
Masilla para junta de placa de cemento	23
Masilla para junta placa de yeso de cartón - drywall	33
Membrana asfáltica	25
Membrana asfáltica autoadhesiva	26
Membrana hidrófuga	18
Metalmecánica	111

P

Panel acústico	38 - 39
Panel de aluminio compuesto	36 - 37
Panel fonoabsorbente	21
Perfilería estructural de acero galvanizado	42 - 43
Perfilería linea hospitalaria de Pvc	48
Perfilería liviana de acero galvanizado drywall	44 - 45
Perfilería para panel acústico	40
Piso - Revestimiento vinílico	54 - 55
Piso laminado flotante	50 - 52
Piso laminado flotante accesorios	51 - 53
Piso técnico elevado	57
Placa cementicia	62
Placa de fibrocemento	76
Placa de yeso cartón - Placa de yeso cartón especiales	60 - 61
Policarbonato - Alveolar	68
Policarbonato - Compacto	67
Policarbonato - Cubierta ondulada	66
Poliuretano proyectado	108
Puerta de interior	70
Puertas y ventanas de Pvc	94

R

Revestimiento de Pvc	78 - 80
Revestimiento exterior - Fachada ventilada	98 - 99
Revestimiento hidrorepelente	92 - 93

S

Sistema de distribución eléctrica - Blindobarras	16 - 17
Sistemas especializados	112 - 115

T

Tablero estructural Osb	84
Tarugos y fijaciones	15
Techos termoacústicos	67
Teja asfáltica shingle	82
Teja metálica colonial	64
Tornillo acero galvanizado	88 - 89

MATERIALES **CONSTRUCCIÓN EN SECO STEEL FRAMING**

/ **ÍNDICE** ALFABÉTICO /

MATERIALES

CONSTRUCCIÓN EN SECO Y STEEL FRAMING



MAPEI®

TECNOLOGÍA QUE
NO SE VE, PERO **ESTÁ**

Productos tecnológicamente de vanguardia.
Soluciones para todo tipo de proyectos de construcción, renovación y conservación de obras importantes del mundo artístico y patrimonio cultural.



MORTERO CEMENTOSO **MAPELASTIC SMART**

Mortero cementoso, bicomponente, de elevada elasticidad, para aplicar a brocha o rodillo, para la impermeabilización de superficies de hormigón como balcones, terrazas, baños y piscinas y para la protección contra los agentes agresivos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02726	Componente A **20 Kg.**
CON02725	Componente B **10 Kg.**

MAPEI

MORTERO CEMENTOSO **PLANISEAL 288**

Mortero cementoso bicomponente para impermeabilización de estructuras subterráneas, cubetas y depósitos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02694	Componente A **20 Kg.**
CON02696	Componente B **5 Kg.**

GRIS
MAPEI

ADHESIVO CEMENTOSO **ADESILEX P9**

Adhesivo cementoso, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas (espesor del adhesivo fino de 5 mm).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02748	BOLSA

GRIS
MAPEI

MORTERO CEMENTOSO **PLANISEAL 88**

Mortero cementoso bicomponente para impermeabilización de estructuras subterráneas, cubetas y depósitos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02693	**25 Kg.**

GRIS
MAPEI

MORTERO CEMENTOSO **KERACOLOR FF 100**

Mortero cementoso preconfeccionado, de altas prestaciones, modificado con polímero, hidrorrepelente, con DropEffect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02797	**5 Kg.**

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE **AQUAFLEX TECHOS PLUS**

Membrana impermeabilizante líquida con poliuretano, lista para usar, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02789	Blanco - **5 Kg.**
CON02790	Rojo - **5 Kg.**
CON02701	Blanco - **20 Kg.**
CON02723	Rojo - **20 Kg.**

MAPEI

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE **MAPELASTIC AQUADEFENSE**

Membrana líquida elástica, lista para usar, de secado muy rápido, para impermeabilizar en interiores y exteriores.

CONSUMO: 1 kg/m² para 2 capas de producto (1,3 kg/m² por mm de espesor)



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02695	**6.5 Kg.**

MAPEI

MAPEI

ADHESIVO EPOXÍDICO **EPORIP**

Adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, para el sellado monolítico de fisuras en soleras.

CONSUMO: 0,5 – 2 kg (1,35 kg por litro de cavidad a rellenar).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02699	Componente A **1.5 Kg.**
CON02700	Componente B **0.5 Kg.**

MAPEI

ESPUMA POLIURETÁNICA AUTOEXPANSIVA **MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M**

Espuma poliuretánica autoexpansiva multiusos para el relleno y aislamiento termoacústico. Disponible para aplicación con pistola (MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G) con el equipo específico MAPEPUR GUN Standard y para aplicación manual (MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02808	**750 ml.**

MAPEI



ADHESIVO ACRÍLICO **ULTRABOND SUPER GRIP**
Adhesivo para montaje de zocalos



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02793	Gris - **310 ml.**
	MAPEI

SELLADOR ADHESIVO POLIURETANICO **MAPEFLEX PU 45 FT**
Sellador y adhesivo de poliuretano pintable de endurecimiento rápido y alto módulo de elasticidad para movimientos de hasta el 20%.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02795	Gris - **300 ml.**
CON02791	Gris - **600 ml.**
	MAPEI

TEJIDO MACROPERFORADO **MAPETEX SEL**
Tejido no tejido de polipropileno, macro-perforado para reforzar membranas impermeables.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02727	**25 m.**
	MAPEI

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO **MAPENET 150**
Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis para el armado de protecciones impermeables, membranas antifractura y enlucidos delgados exteriores. Armado de refuerzo para enlucidos impermeables realizados con Mapelastic, Mapelastic Smart y Aquaflex System.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02697	**1 x 50 m.**
	MAPEI

CINTA DE GOMA EMBEBIDA **MAPEBAND EASY H130**
Cinta de goma entre dos capas de tela no tejida para formar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización. Es elástica, deformable y tiene una serie de orificios a lo largo de los bordes para generar fijación mecánica con el producto impermeabilizante aplicado. Se utiliza como parte de un sistema de impermeabilización flexible con los productos *MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC AQUADEFENSE y AQUAFLEX TECHOS PLUS.*



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02724	**30 m.**
	MAPEI

PROTECTOR HIDROREPELENTE **ANTIPLUVIOL WA**
Impregnación hidrorrepelente incolora a base de silanos y siloxanos en emulsión acuosa.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02897	**20 L.**
	MAPEI

LIGANTE HIDRÁULICO **LAMPOSILEX**
Aglomerante hidráulico, de fraguado y endurecimiento muy rápidos, para el bloqueo de infiltraciones de agua.

CONSUMO: 1,8 kg por cada litro de hueco a rellenar.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02698	**5 Kg.**
	MAPEI

PEGAMENTO **ULTRABOND ECO 4 LVT**
Adhesivo sin disolventes y bajas emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) certificado Emicode EC1 Plus y Blauer Engel, a base de polímeros sintéticos, fibrorreforzado, en dispersión acuosa, para la colocación de LVT y baldosas de PVC y vinilo semiflexible.

CONSUMO: 0,25-0,35 kg/m².



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON03004	**14 Kg.**
	MAPEI

AUTONIVELANTE **ULTRAPLAN ECO**
Enlucido autonivelante, de endurecimiento ultrarrápido, con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles. Enlucido en interiores de soportes nuevos y preexistentes no sujetos a humedad, para adecuarlos a la colocación de pavimentos de cualquier tipo donde sea necesaria una elevada resistencia al tráfico y a las cargas. Enlucido de pavimentos existentes, siempre que sean sólidos y estén secos y limpios.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02729	Bolsa - **23 Kg.**
	MAPEI

IMPRIMADOR **ECO PRIM GRIP**
Imprimador a base de resina sintética, con bajos COV y listo para usar. Mejora el rendimiento y la adherencia de morteros a cerámicas existentes y sustratos de difícil adherencia. Además, mejora la unión de contrapisos autonivelantes (SLUs) y adherencias de capas de recovo sobre sustratos cementosos. Adecuado para una amplia variedad de sustratos, ECO Prim Grip combina una excelente versatilidad con aplicación fácil y de bajo olor.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02728	Balde - **10 Kg.**
	MAPEI



IMPRIMADOR **PRIMER G**

Imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m², dependiendo de la utilización.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02732	Bidón - **10 L.**

MAPEI

MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DE CONCRETO **MAPECURE 30**

Agente de curado para hormigones en emulsión acuosa.

CONSUMO: sin diluir, 100 – 250 g/m²



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02953	Balde - **20 L.**
CON02954	Tambor - **200 L.**

MAPEI

ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO P/ MORTEROS Y HORMIGONES **MAPEFAST CF1**

Acelerante de endurecimiento y anticongelante libre de cloruros para morteros cementicios y hormigones.

CONSUMO: De 1,0 a 2,0 kg. por cada 100 kg de cemento, en función de la temperatura y de las resistencias mecánicas a conseguir.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02955	Balde - **25 Kg.**
CON02956	Tambor - **240 Kg.**

MAPEI

DESMOLDANTE PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA **MAPEFOR M**

Desmoldante universal protector de encofrados de madera de acción química-física.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02957	Balde - **20 L.**
CON02958	Tambor - **200 L.**

MAPEI

LATEX DE GOMA SINTÉTICA **PLANICRETE LATEX**

Látex de goma sintética para mejorar la adhesión de morteros cementicios.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02959	Balde - **20 L.**
CON02960	Tambor - **200 L.**

MAPEI

ADITIVO HIDRÓFUGO LIQUIDO PARA MORTEROS CEMENTICIOS **MAPE HIDRÓFUGO**

Aditivo hidrófugo líquido para morteros cementicios.

CONSUMO: según espesor.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02961	Balde - **20 Kg.**
CON02962	Tambor - **200 Kg.**

MAPEI

MORTERO P/ REPARACIÓN DE HORMIGONES DE GRAN RESISTENCIA A COMPRENSIÓN **MAPEGROUT SV100**

Mortero de contracción controlada, de fragüe y endurecimiento rápido, para reparación de pisos de hormigón y armado de carpetas de gran resistencia a compresión.

CONSUMO: *empleado puro*: 18 kg/m² por cm. de espesor; *empleado en mezcla con el 40% de gravilla:* 12,5 kg/m² por cm. de espesor (5,5 kg/m² de GRAVILLA 6-10).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02963	Balde - **25 Kg.**

MAPEI

MORTERO TIXOTROPICO FIBRORREFORZADO **MAPEGROUT TIXOTROPICO E**

Mortero de retracción controlada, fibrorreforzado, para la reparación del hormigón dañado, tanto en superficies verticales como horizontales.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espesor.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02964	**25 Kg.**

MAPEI

Encuentra el
producto
ideal para tú
proyecto


*NUESTROS **EJECUTIVOS** **TE ASESORAN***

GLANZE

POLICARBONATO ALVEOLAR

Planchas 100% virgen con alta resistencia al impacto.

- Capa UV co-extruída.
- Buena transmisión de luz.
- Variedad y versatilidad.
- Fácil instalación.

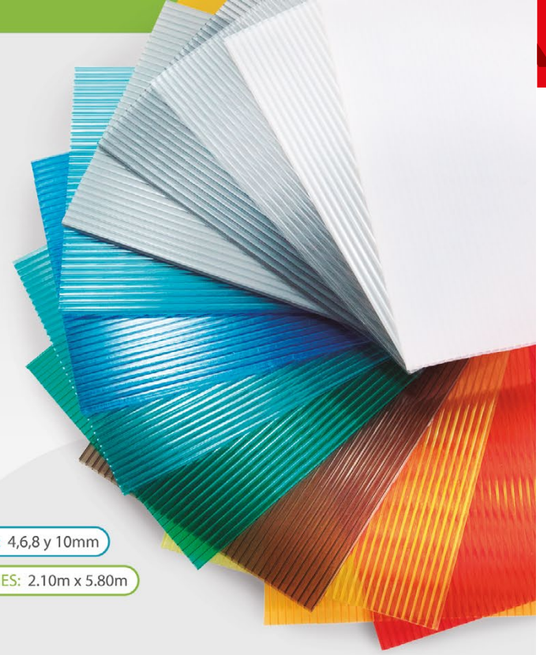

ESPESORES: 4,6,8 y 10mm

DIMENSIONES: 2.10m x 5.80m

COLORES

Colores disponibles



Transparente | Blanco/Opal | Bronce

Colores a pedido



Amarillo | Turquesa | Azul | Verde | Naranja | Rojo

Gris Humo | Celeste | Perla Reflectivo | Gris Reflectivo | Azul Reflectivo | Verde Reflectivo

10 AÑOS GARANTÍA | SÚPER FUERTE | EXTRA CAPA UV

100% ORGULLO PERUANO

EL MÁS VENDIDO EN LATINOAMÉRICA

USOS



Viviendas



Terrazas



Polideportivos



Instituciones educativas



Interiores (Separadores de ambientes)

Contáctanos por Whatsapp


Descarga nuestros documentos técnicos aquí

CONECTORES


- Hechos con resina 100% virgen.
- Para uniones entre paneles y terminaciones.
- Curvado en frío.
- Fácil instalación.
- Liviano.



Conector H




Conector HCP



Perfil U

FIJACIONES TARUGO **PLÁSTICO**

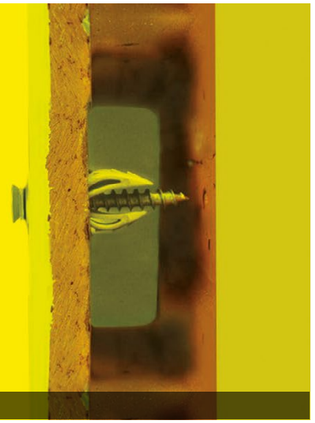

Fijaciones PY NYLON

www.fijacionespy.com

TARUGO **ESPIRAL**

Autoperforante para placa de yeso.

Punta que perfora la placa de yeso. Fresas laterales de desbaste. Helicoide fijador. Posibilita la utilización de tornillos de mayor longitud. Orificio para punta Phillips.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02624	-

PY FIJACIONES

TARUGO **COLPY 8 B**

Una opción más confiable y distinguida de colgar.

Forma especial para sujetar cuadros, espejos, carteles, etc. Con forma cónica para ocultar la cabeza del tornillo.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02625	-

PY FIJACIONES

TARUGO **#6 HDF**

El tope evita el movimiento hacia el interior del agujero, logrando una fijación más segura.

También oculta el borde del agujero, por lo tanto es más prolijo.

Ideal para hormigón, ladrillo, hormigón, piedra.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02626	-

PY FIJACIONES





Sistema ideal para distribuir la energía eléctrica principal de plantas industriales, edificaciones (multiusuarios) y condominios (barra soterrada).

Brinda mayor seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico (barra ignífuga y grado de protección IP68), fácil de instalar y menos material manipulado.

SEGURIDAD
Innovación en seguridad para proteger al usuario en caso de sobrecalentamiento.

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN
La forma física tipo sandiwch con su armado tipo lego, facilita y disminuye el tiempo de instalación.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS
Varios cables de gran calibre (MCM) pueden ser sustituidos por blindobarras en superficies de menos de 30 cm^2 optimizando espacios que benefician a la distribución arquitectónica.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Al usar materiales como el aluminio cuya producción es menos nociva que la explotación de cobre, se protege de la contaminación del medio ambiente.

REUTILIZABLE
El estilo de armado tipo lego de las blindobarras permiten reestructurar en otras formas para ser reutilizadas.

MINIMIZA PROPAGACIÓN DEL FUEGO
Todos nuestros materiales son retardantes al fuego, libres de halógenos y de cualquier contaminante.


3f + N + TIERRA INDEPENDIENTE (AISLADA)						1000 V	
CORRIENTE		CAPACIDAD DEL CONDUCTOR DE TIERRA PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD DE FASE	DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO			CAPACIDAD CORTO CIRCUITO	
(A)	CONDUCTORES POR FASE		ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PESO (kg./m)	CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN (kA)	CORRIENTE PICO NOMINAL SOPORTADA Ipk (kA)
250	1 x Fase	50%	57	39	3,3	20	40
400	1 x Fase	50%	57	60	5,2	20	40
550	1 x Fase	50%	57	86	7,6	30	63
700	1 x Fase	50%	57	108	9,6	50	63
850	1 x Fase	50%	57	129	11,7	50	63
1050	1 x Fase	50%	57	161	14,5	50	105
1300	1 x Fase	50%	57	198	18,1	65	105
1600	1 x Fase	50%	57	246	21,8	80	143
1650	2 x Fase	50%	107	129	23,0	100	176
2100	2 x Fase	50%	107	161	27,2	100	254
2600	2 x Fase	50%	107	198	33,9	100	264
3200	2 x Fase	50%	107	246	41,0	100	264
2500	3 x Fase	60%	150	129	33,0	100	264
3200	3 x Fase	60%	150	161	41,2	100	264
4000	3 x Fase	60%	150	198	51,6	100	264
5000	3 x Fase	60%	150	246	58,6	100	264
5500	4 x Fase	50%	200	198	70,7	100	264
6500	4 x Fase	50%	200	246	83,4	100	264

REDUCE LA CAÍDA DE TENSIÓN
Por su forma rectangular de transmisión que la hace más eficiente y por el manejo flexible de los recorridos en el proceso de instalación la caída de tensión es inferior respecto a los conductores de cobre.

ACTIVO FIJO
Al ser un bien que puede reutilizarse y trasladarse, las barras pueden ser contabilizadas como un activo fijo y no como un gasto.

TRAMO **RECTO**

CORRIENTE (A)	Mínimo (mm) (L1)	Estándar (mm) (L2)
250 - 800	6000	3200
1250 - 6500	3200	3200



TRAMO RECTO
BLINDOBARRAS

UNION **JOINT**

Elemento de conexión o acople entre dos tramos rectos o entre tramos rectos y codos.

NOTA. Dimensiones del Joint van acorde a las dimensiones de cada y barra y sus capacidades.




UNION - JOINT
BLINDOBARRAS

CURVA

3f + N + TIERRA — **1000 Voltios**


Capacidad (A)	Conductores por Fase	CURVA DE CANTO (conductor doblado)		
		Dimensión Mínimo	Dimensión Estándar	Dimensión Máxima
160 - 1600	1 x Fase	400 - 500	500	1500
1650 - 3200	2 x Fase	400 - 500	500	1500
2500 - 5000	3 x Fase	400 - 500	500	1500
5500 - 6500	4 x Fase	500	500	1500



CURVA
BLINDOBARRAS

ZETA


CORRIENTE (A)	Mínimo (mm) (L1xL2xL3)	Estándar (mm) (L1xL2xL3)
160 - 1600	400x400x400	500x500x500



ZETA
BLINDOBARRAS

TEE

CORRIENTE (A)	Mínimo (mm) (L1xL2)	Estándar (mm) (L1xL2)
160 - 1600	400x800	500x1000




TEE
BLINDOBARRAS

CONECTOR **TABLERO**

3f + N + TIERRA — **1000 Voltios**

Capacidad (A)	Conductores por Fase	CONECTOR		
		Dimensión Mínimo	Dimensión Estándar	Dimensión Máxima
160 - 1600	1 x Fase	400	600	1500
1650 - 3200	2 x Fase	500	600	1500
2500 - 5000	3 x Fase	500	600	1500
5500 - 6500	4 x Fase	500	600	1500




CONECTOR A TABLERO
BLINDOBARRAS

MEMBRANA HIDRÓFUGA

M embranas hidrófugas respirantes protegen durante la fase de construcción y durante la vida del edificio, gracias a su tecnología mejora todos los requisitos fundamentales que se esperan de una lámina impermeable y transpirable para cubiertas y muros. Es una exclusiva lamina permeable al vapor pero a la vez hermética.





MEMBRANA HIDRÓFUGA TECNOAISLANTE
VENTIA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02842	1.50 x **20 m.**

LANA DE FIBRA DE VIDRIO

Suave al tacto, fácil de cortar y flexible, revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que actúa como una barrera de vapor, adaptándose a las irregularidades y complicaciones propias de la construcción.
Presenta una alta capacidad aislante (resistencia térmica superior), es incombustible, en caso de incendio no emite humos oscuros ni gases tóxicos, no es atacada por ácidos ni bases, no es comestible por insectos ni roedores y soporta altas temperaturas. Puede colocarse en techos, cubiertas, muros y no requiere ninguna preparación especial previa a su instalación.



FIBRA DE VIDRIO ROLAC PLATA CUBIERTA
ISOVER

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00084	1.20 x 11 m. x **100 mm.**




FIBRA DE VIDRIO ROLAC PLATA
CUBIERTA **ISOVER**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00085	1.20 x 18 m. x **50 mm.**



LANA DE FIBRA DE VIDRIO

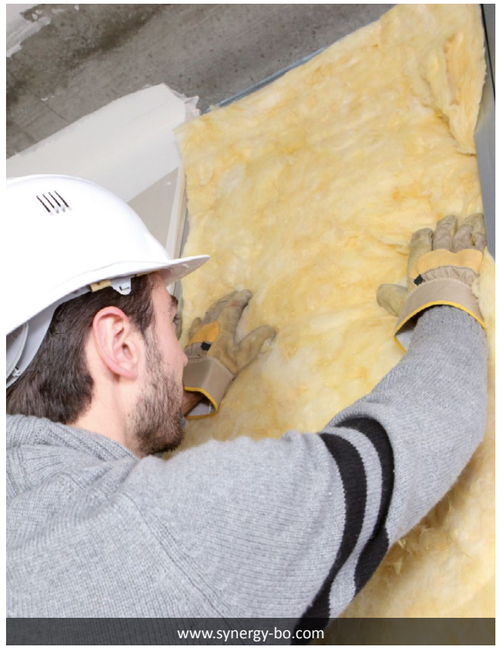



LANA DE VIDRIO C/FOIL ALUMINIO **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00476	1.20 x 15 m. x **50 mm.**
CON00477	1.20 x 10 m. x **100 mm.**

LANA MINERAL DE ROCA

Ignífuga, termo acústica, permite disminuir la radiación térmica y mantener temperaturas internas confortables, disminuyendo también la transmisión de ruidos, reflejando una cantidad mínima al interior de espacio, con resistencia al fuego en caso de incendio no propaga la llama, ni desarrolla humos tóxicos.





LANA MINERAL DE ROCA PITAC
CALORCOL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00629	0.50 x 1.22 x **100 mm.** x **40 Kg./m³**
CON00630	0.61 x 1.22 x **50 mm.** x **40 Kg./m³**

ESPUMA DE POLIETILENO C/FOIL DE ALUMINIO PURO Y SOLAPE

Membrana de uso múltiple para protección: Térmica, hidrófuga, favorece a la acústica reduciendo el nivel de ruido y evita la condensación, el aluminio incorporado aporta un efecto de reflexión que incrementa sensiblemente la aislación térmica reflejando hasta el 97% de la radiación calórica, es un material resistente al crecimiento de hongos y bacterias, no es atacado por roedores u otro tipo de plagas logrando una prolongada vida útil.





AISLANTE TÉRMICO ESPUMA EASY KOVER C/ SOLAPE AUTOADHESIVO AL/AL
KARTONSEC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02347	1 x 20 m. x **5 mm.**
CON02550	1 x 20 m. x **10 mm.**



AISLANTE ACÚSTICO DE LOSA AIFLEX
AGPAR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02924	1 x 20 m. x **5 mm.**

ESPUMA DE POLIETILENO

Flexible, elástico, impermeable, ignífugo, de gran resistencia al impacto y a la tracción, absorbe vibraciones, elaborado con polietileno virgen de alta densidad para usos múltiples, no requiere cuidados especiales y no desprende partículas toxicas o agresivas al manipuleo.





ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER
MANTA PARA PISO - **KARTONSEC**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02373	Rollo - 1 x 20 m. x **2 mm.**

CELEBREMOS **JUNTOS**

30 AÑOS
de Historia

OCTUBRE **2022**

Synergy
PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

CINTA PARA JUNTA DE PLACA DE YESO CARTÓN


Cinta de papel celulósica micro perforada, pre marcada en el centro y utilizada en el tratamiento de juntas entre placas de yeso cartón. Evita que se formen globos de aire en la masilla, brindando mayor adherencia, resistencia y firmeza a la junta.





CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA
CON LASER **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00484	50 mm. x **150 m.** ROLLO



ESQUINERO METÁLICO EN CINTA
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00028	0.50 x **30 m.** ROLLO



CINTA AUTOADHESIVA

Gama completa de cintas adhesivas de una y dos caras para complementar nuestros diferentes sistemas constructivos.





CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00486	0.10 x **50 m.**
CON00487	0.15 x **50 m.**



CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO
FIVE STICK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00160	**36.4 m.**




CINTA DOBLE CONTACTO
FIVE STICK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02220	**9.14 m.**

MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de masilla. De consistencia cremosa y suave, libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el “estiramiento” y adherencia sobre la placa de cemento.

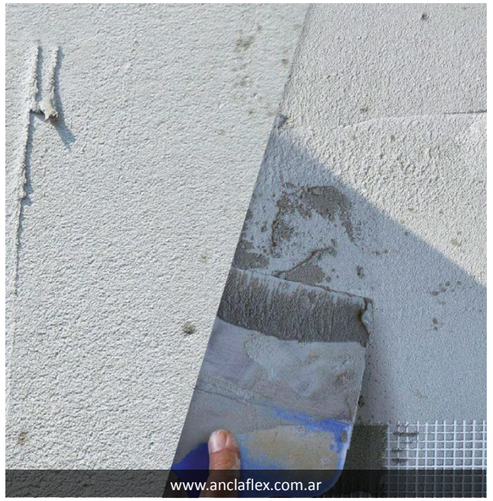



BASECOAT **ANCLAFLEX**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01302	**25 Kg.** - BICOMPONENTE
CON02593	**25 Kg.** - MONNOCOMPONENTE



MASILLA BASECOAT
USG DUROCK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00027	**22,68 Kg.**



Tu casa,
tu tranquilidad,
tu hogar.



- MEMBRANAS ASFÁLTICAS
- AISLANTES TÉRMICOS E HIDRÓFUGOS
- MEMBRANAS LÍQUIDAS Y EN PASTA
- CHAPAS FIBROASFÁLTICAS
- PINTURAS ASFÁLTICAS
- ASFALTO PLÁSTICO
- FIELTRO ASFÁLTICO
- ACCESORIOS

KARTONSEC

/ kartonsec | www.kartonsec.com



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUM. **KOVERTECH TRADICIONAL**

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con cara superior de aluminio gofrado. **Aplicable sobre cualquier tipo de superficies como ser:** Losas, bóvedas, techos de chapa galvanizada y fibrocemento, etc.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01849	1 x 10 m. x 2.90 mm. x **40 Kg. - MK450**
CON01851	1 x 10 m x 1.75 mm. x **30 Kg. - MK350**



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUM. **KOVERTECH GOLD MKG500**

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con cara superior de aluminio gofrado. **Aplicable sobre cualquier tipo de superficies como ser:** Losas, bóvedas, techos de chapa galvanizada y fibrocemento, techos planos y abovedados con todo tipo de pendientes.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02344	1 x 10 m. x 4 mm. x **45 Kg.**



MEMBRANA ASFÁLTICA **GEO MKGO500 PREMIUM**

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con protección superior de Geotextil de polyester tejido no tejido de alto gramaje, que le brinda alta resistencia mecánica. **Aplicable sobre techos planos o abovedados, generalmente en azoteas o terrazas transitables y bajo carpetas y pavimentos.**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02345	1 x 10 m. x 3.7 mm. x **43 Kg.**



MEMBRANA ASFÁLTICA S/ALUM. **KOVERTECH MKN450**

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y terminación superior de polietileno antiadherente. **Aplicable bajo carpetas, bóvedas, terrazas y azoteas transitables o bajo cualquier material de protección.**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02551	1 x 10 m. x 2.90 mm. x **40 Kg.**



MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUM. **ULTRAFLEX UTF 450**

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con cara superior de aluminio gofrado. **Aplicable sobre superficies como ser:** Losas, bóvedas, techos de chapa galvanizada y fibrocemento, etc.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02590	1 x 10 m. x 2.90 mm. x **40 Kg.**





IMPRIMANTE ASFÁLTICO B/SOLVENTE **KOVERPAINT**

Imprimante asfáltico para sustratos, previa colocación de todo tipo de membranas, aplicable sobre cualquier tipo de material.

Aislación hidrófuga en chapas de zinc, mamposterías, hormigón, madera, fibrocemento, techos de teja, chapa de aluminio, tanques de acero, etc.
Protección anticorrosiva en chapas metálicas de viviendas, galpones, industrias, cañerías metálicas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02084	4 **L.**
CON02085	18 **L.**

KARTONSEC

PINTURA ASFÁLTICA **KOVERPAINT ALUMINIZADA**

Imprimante asfáltico de secado ultra rápido, incorpora la pasta de aluminio leafing.

Aislación hidrófuga en chapas de zinc, mamposterías, hormigón, madera, fibrocemento, techos de teja, chapa de aluminio, tanques de acero, etc.
Protección anticorrosiva en chapas metálicas de viviendas, galpones, industrias, cañerías metálicas, tanques de acero o aluminio, silos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02346	4 L.

KARTONSEC

MEMBRANA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA C/ALUM **KOVERPATCH**

Permite impermeabilizar y reparar sin el uso de soplete. Puede ser aplicada sobre cualquier tipo de material sin necesidad de utilizar personal especializado.

Evita filtraciones en techos de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, tanques de acero, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02087	0.15 x **10 m.**

KARTONSEC

ÚNETE
al
CLUB DEL INSTALADOR
CONSTRUCCIÓN EN SECO
Synergy
Beneficios:
Premios y Sorteos
Programa de Puntos
Capacitaciones
y mucho más
SANTA CRUZ (591-3) 342 0345
COCHABAMBA (591-4) 424 7147
LA PAZ (591-2) 214 6229
EL ALTO (591-2) 286 0174
TARIJA (591-4) 665 8606
Synergy
PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO
JUEGO JUSTO, LEGAL Y TRANSPARENTE
Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad del Juego

MALLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Permite la continuidad de la superficie, evita fisuras por medio de su gran resistencia a la tracción y su estabilidad dimensional, resistente a la humedad y las condiciones alcalinas que caracterizan los sistemas de exteriores de cemento.





MALLA JUNTA RÍGIDA BLANCA
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02354	1 x **45 m.**



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02376	15 cm. x **45 m.**




CINTA DE FIBRA DE VIDRIO **USG DUROCK**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00024	**45.72 m.**



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO
FIVESTICK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02738	50 mm. x **55 m.**
CON03011	60 mm. x **91,4 m.**

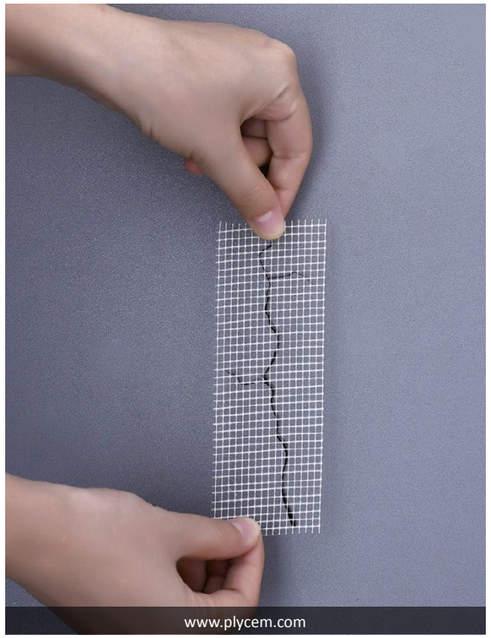

HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.



CON01351
BANDEJA GALVANIZADA
MARSHALLTOWN
12 Pulgadas



CON02362
ENCINTADORA P/DRYWALL
MARSHALLTOWN



CON01433
ESQUINERO ARISTA INTERIOR 4 x 5”
MARSHALLTOWN



CON01346 ESPÁTULA 10”
CON01347 ESPÁTULA 12”
CON01348 ESPÁTULA 6”
MARSHALLTOWN



CON01354
ESPÁTULA FLEXIBLE 6”
MARSHALLTOWN



CON01326
ESPÁTULA PARA JUNTAS 5”
MARSHALLTOWN



CON01340
RASQUETE
MARSHALLTOWN



CON02359
ESPÁTULA ESQUINERO EXTERIOR PLÁSTICO
MARSHALLTOWN



CON01352
SERRUCHIN PLÁSTICO
MARSHALLTOWN



CON01353
ZANCOS ELEVACIÓN
MARSHALLTOWN
61 a 102 cm.

MARSHALLTOWN

marshalltown.com

HERRAMIENTAS HILTI

Herramientas de alta tecnología, que permite completar eficazmente tus proyectos de construcción de principio a fin.





ATORNILLADORA DRYWALL SD 4500-A22 BOX 2149759 **HILTI**

CÓDIGO
CON02902



ATORNILLADORA METAL ST 1800-A22 BOX 2149758 **HILTI**

CÓDIGO
CON02903



TALADRO ATORNILLADORA SF 4-A22 BULK 2177406 **HILTI**

CÓDIGO
CON02904



TALADRO TE 2-A22 BOX 2149902 **HILTI**

CÓDIGO
CON02905



ATORNILLADORA ST 1800 230 V BOX 378549 **HILTI**

CÓDIGO
CON02909



TALADRO TE 1 220V BOX 2016889 **HILTI**

CÓDIGO
CON02910



ESMERILADORA AG 115-8S 2095930 **HILTI**

CÓDIGO
CON02911



CARGADOR 4/36-90 220V 2031389 **HILTI**

CÓDIGO
CON02912

HERRAMIENTAS - CONSUMIBLES HILTI

Herramientas de alta tecnología, que permite completar eficazmente tus proyectos de construcción de principio a fin.



HERRAMIENTA FIJA BATERÍA BX 3 A22 2184455 **HILTI**

CÓDIGO
CON02906



BROCA TE-C 1/4" x 4" (6 mm.) x MP32 2038099 **HILTI**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02913	1/4" x 4 " (6 mm)



BROCA TE-C 3/8" x 6" (10 mm.) x MP32 2038101 **HILTI**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02914	3/8" x 6" (10 mm)



DISCO CORTE AC-D SP 115x1.0 (MP 100) 2181197 **HILTI**

CÓDIGO
CON02915



CLAVO X-C 20 B3 MX 2246267 **HILTI**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02916	SET DE 10 UNIDADES



CLAVO X-C 24 B3 MX 2123994 **HILTI**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02917	SET DE 10 UNIDADES



BATERÍA B 22/2.6 LI-ON 2136395 **HILTI**

CÓDIGO
CON02907



BOLSA HERRAMIENTAS PEQUEÑAS 434910 **HILTI**

CÓDIGO
CON02918





GAMA COMPLETA

MASILLAS DRYWALL

MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE YESO CARTÓN - DRYWALL

Recomendado para el pegado de cintas de papel o tramada, tomado de juntas, recubrimiento de tornillos de sujeción, perfiles, reparar zonas dañadas o irregularidades de placas, terminación final de tabiques, cielorrasos o placa de roca de yeso. Fáciles de mezclar, no produce grumos.





MASILLA PLUS **ANCLAFLEX**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02655	Caja - **20 Kg.**



MASILLA PLUS **ANCLAFLEX**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON03107	Balde - **28 Kg.**
CON03108	Balde - **15 Kg.**
CON03109	Balde - **7 Kg.**
CON03110	Balde - **1.8 Kg.**



MASILLA LISTA PARA USAR
PLACOMIX

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01627	Balde - **21 Kg.**
CON02533	Balde - **6 Kg.**



MASILLA SAFEBOARD
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00117	Bolsa - **5 Kg.**



MASILLA UNIFLOTT
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00124	Bolsa - **5 Kg.**



MASILLA PERLFIX
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00129	Bolsa **20 Kg.**
CON00126	Bolsa **30 Kg.**



MASILLA FUGENFÜLLER
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00123	Bolsa - **10 Kg.**



MASILLA ROTBAND
KNAUF

PRESENTACIÓN
Bolsa **25 Kg.**

KNAUF CEILING Solutions







AMF TOPIQ®
SONIC ELEMENT


- AMF TOPIQ Sonic Element es una isla acústica de lana de roca sin marco y sin junta que utiliza la tecnología AMF TOPIQS Strong Edge. Tiene una superficie completamente pintada y el reverso del panel está cubierto con un velo acústico laminado.
- La isla presenta un diseño monolítico, tiene una excelente absorción de sonido y cuanto se instala, parece flotar.

www.knaufceilingsolutions.com

ISLA ACÚSTICA


Isla de lana de roca sin marco, sin juntas que utiliza la tecnología AMF TOPIQ Stron Edge. Tiene una superficie completamente pintada y el reverso del panel cubierto con un velo acústico laminado. Diseño monolítico, tiene una excelente absorción de sonido y cuando se instala parece flotar.





PANEL TOPIQ SONIC ELEMENT CIRCULAR
AMF

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02925	ø 1200 x **40 mm.**

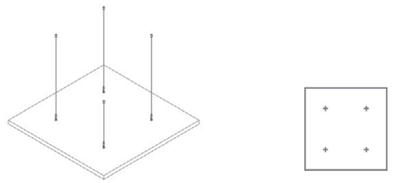

PANEL TOPIQ SONIC ELEMENT RECTANGULAR
AMF

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02926	1180 x 1180 x **40 mm.**



ANCLAJE EN ESPIRAL CON CABLE DE SUSPENSIÓN TOPIQ SONIC ELEMENT **AMF**

CÓDIGO
CON02927

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Novedoso material, ideal para la construcción de fachadas ligeras, revestimientos de paredes y columnas, como así también para cerramientos, cielorrasos y decoración interior. También se suele emplear en la fabricación de stands, paneles publicitarios, marquesinas, cenefas, calados e imagen corporativa empresarial.



www.alucobest.com

HY135 **CHAMPAGNE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 105 **METAL SILVER**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 118 **SEA BLUE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 117 **CHINA RED**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 157 **BLACK GALAXY**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 116 **POST GREEN**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 108 **BLACK**
MEDIDAS
1.22 x 3.50 m. x **4 mm.**

HY 185 **ANTHRACITE GREY**
MEDIDAS
1.22 x 3.50 m. x **4 mm.**

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

HY 152 **BRONZE METALLIC**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m. x **4 mm.**

HY 151 **ORANGE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 006A **EVE YELLOW**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 105 **METAL SILVER**
MEDIDAS
1.22 x 2.60 m. x **4 mm.**

HY 002A **EVE GLOSS WHITE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

HY 102 **DIAMOND WHITE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**

AB 373 **MICA GREY**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m. x **4 mm.**



SynerBOND®
ALUMINUM COMPOSITE PANEL/PREMIUM

Encuentra el **color** *ideal para tú* **proyecto**

*NUESTROS **EJECUTIVOS TE ASESORAN***



PANEL ACÚSTICO **FILIGRAN ECOMIN**

Placa para cielos rasos modulares con superficie perforada y es una solución económica para áreas que requieran una absorción acústica media.

Reflexión lumínica alta (86%), ideal para pequeños negocios.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02899	0.61 x 0.61 m. x **13 mm.** BORDE RECTO

KNAUF CEILING

PANEL ACÚSTICO **MERCURE THERMATEX**

Placa de fibra mineral para uso en techos modulares, con la superficie marcada por finas fisuras, y está indicado para zonas que requieran una buena absorción acústica.

Buena absorción acústica (αw 0,60), reflectancia de la luz (85 %), ideal para tiendas, oficinas y salas de reuniones, salas de instalaciones o áreas de producción.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02898	0.61 x 0.61 m. x **15 mm.** BORDE TEGULADO

KNAUF CEILING

PANEL ACÚSTICO **FEINSTRATOS**

Proporciona excelentes propiedades físicas en lo relativo a la protección contra el fuego y la acústica. Las perforaciones irregulares permiten incrementar los valores de la absorción acústica. La superficie finamente lijada proporciona al techo su apariencia distintiva y refinada, contribuyendo a crear una impresión global de alta calidad.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00133	0.61 x 0.61 m. x **15 mm.** BORDE TEGULADO

AMF

PANEL ACÚSTICO **RADAR**

Excelente resistencia al moho y los hongos, estos paneles de textura media ofrecen un aspecto limpio y fresco. Contienen una fórmula estándar patentada de amplio espectro que inhibe el crecimiento de moho y hongos. De textura media con un patrón no direccional, estos paneles resistentes al pandeo son una opción óptima para su **uso en escuelas, pasillos, vestíbulos, oficinas y tiendas minoristas.**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00001	0.61 x 0.61 m. x **15 mm.** BORDE TEGULADO

USG

PANEL ACÚSTICO **GALVALUME PREPINTADO**

Paneles metálicos acústicos brindan absorción y reflexión del sonido. Ofrece soluciones que aportan un patrón moderno y llamativo a un espacio sin dejar de ofrecer una acústica de alto rendimiento.

Oficinas, salas de conferencias, salas de juntas, aeropuertos, vestíbulos, centros de convenciones, tiendas minoristas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00469	0.61 x 0.61 m. x **0.7 mm.** GRIS OSCURO

SYNERGY

CIELO DESMONTABLE DE PVC **#975**

Paneles hechos a base de yeso y revestidos con lamina de PVC por la cara vista y lámina de aluminio (protectora de la humedad) por la cara interna. **Aplica en diferentes tipos de ambientes: secos, salas, dormitorios, estudios, pasillos y locales** donde se requiera accesibilidad al cielo falso, ya que este sistema es completamente desmontable, lo que facilita el mantenimiento del material.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01407	0.61 x 0.61 m. x **7 mm.**

SYNERGY

PANEL ACÚSTICO **ANDINA VELO NEGRO**

Panel de lana de vidrio revestido con un velo de vidrio negro o blanco, textura superfina. Para ser instalado con perfilería desmontable, sistema visto; además puede ser utilizado sobre bandejas metálicas perforadas o de trama abierta. Modulación grilla (mm) 610 x 610. **Se aplica en restaurantes, bares, cines, salas de reuniones y espectáculos, oficinas, salas de radio, audio, estaciones de subterráneos, estudios de grabación, museos, comercios, hoteles.**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00079	0.61 x 1.22 m. x **20 mm.** BORDE RECTO

ISOVER

PANEL ACÚSTICO **FITCASE**

Panel popular con superficie fina, buena absorción del sonido y reduce el ruido de fondo y la atenuación entre habitaciones, el patrón no direccional facilita la instalación, sin amianto.

Sala de conferencias, escuela, salónes.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00481	2 x 2 - **16 mm.** TEGULADO

MEILUDA

PANEL ACÚSTICO **ULTRAPLUS**

Placa para cielos rasos modulares con superficie perforada y es una solución económica para áreas que requieran una absorción acústica media.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02616	2 x 2 - **16 mm.** BORDE OCULTO

MEILUDA

PANEL ACÚSTICO **SOFTPOEM**

Panel de superficie fina con buena absorción de sonido, el patrón no direccional facilita la instalación, alta reflectancia de la luz, buena absorción de sonido, sin amianto.

Sala de conferencias, escuela, salónes.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00483	2 x 2 - **16 mm.** TEGULADO

MEILUDA



MEILUDA

PERFILERÍA ACÚSTICA

www.meiludaceiling.net

PERFILERÍA ACÚSTICA **CENTRAL**

Forma parte del sistema de suspensión para sostener cielos falsos. Diseñado para brindar una conexión fuerte, segura y una alineación rápida y precisa.

Fabricado con un recubrimiento de acero galvanizado por baño caliente, es resistente a la corrosión.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00008	**3.66 m.**
	MEILUDA

PERFILERÍA ACÚSTICA **PERIMETRAL**

Forma parte del sistema de suspensión para sostener cielos falsos. Diseñado para ser atornillado a las paredes perimetrales.

Fabricado con un recubrimiento de acero galvanizado por baño caliente, es resistente a la corrosión.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00013	**3 m.**
	MEILUDA

PERFILERÍA ACÚSTICA **TRANSVERSAL**

Resistente al fuego. Cuenta con una abrazadera diseñada para lograr una conexión fuerte y segura con una rápida y precisa alineación confirmada con un sonido de “click”.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00010	**0.61 m.**
CON00011	**1.21 m.**
	MEILUDA

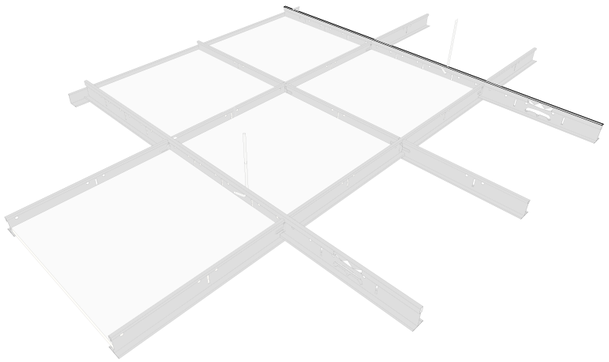

Synergy ACEROS

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO

CALIDAD

GARANTIZADA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO BAJO LA NORMA **ISO 9001:2015**

TÜVRheinland CERTIFICADO

Sistema de Gestión ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9000016246

SynergyBolivia

www.**synergy-bo**.com

Synergy ACEROS

Sistema de Gestión Certificado bajo la Norma **ISO 9001: 2015**


PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

Se utilizan para la construcción de estructuras metálicas livianas, correas (costaneras) en cubiertas, cerchas Steel Framing (estructura de viviendas). Los perfiles poseen un recubrimiento G90/Z 275 (275 gr. de zinc por m^2) logrando que sean altamente resistentes a la corrosión. Todos los perfiles son plegados bajo estrictas normas.




PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO		ESPESOR GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G37	2.00 G37	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 63 x 41 x 12 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 90 x 41 x 12 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 92 x 80 x 15 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 100 x 41 x 12 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 150 x 41 x 15 mm.		☑	☑	☑		6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 175 x 50 x 17 mm.		☑	☑	☑		6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 200 x 41 x 17 mm.			☑	☑	☑	6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGC 250 x 50 x 17 mm.				☑	☑	6.00 m.

PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

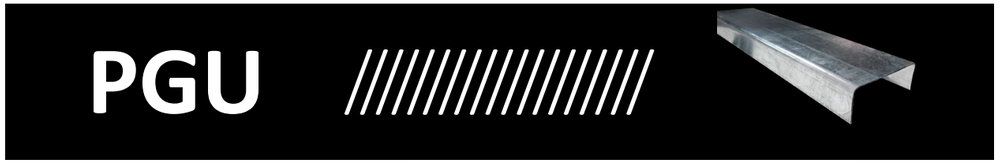

PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO		ESPESOR GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G37	2.00 G37	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 63 x 40 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 90 x 40 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 92 x 50 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 100 x 40 mm.		☑	☑			6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 150 x 40 mm.		☑	☑	☑		6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 175 x 50 mm.		☑	☑	☑		6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 200 x 40 mm.			☑	☑	☑	6.00 m.
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGU 250 x 50 mm.				☑	☑	6.00 m.

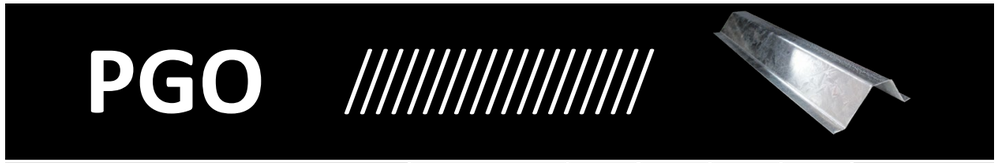

PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO		ESPESOR GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G37	2.00 G37	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy	PGO 0.94 mm.		☑				6.00 m.

PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO


Forman parte de los sistemas de construcción en seco. Se utilizan como estructura para tabiques y revestimientos de muros interiores. Estos perfiles, en conjunto con las placas de yeso cartón, se constituyen como elementos constructivos, dando origen a la estructura de tabiques y cielos falsos.

MONTANTE



PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO	ESPESOR GRADO ACERO	0.42 G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Montante 34	☑	6.00 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Montante 41	☑	6.00 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Montante 63	☑	6.00 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Montante 70	☑	6.00 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Montante 92	☑	6.00 m.


SOLERA



PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO	ESPESOR GRADO ACERO	0.42 G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Solera 35	☑	2.40 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Solera 42	☑	A Pedido
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Solera 64	☑	2.40 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Solera 71	☑	A Pedido
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Solera 94	☑	A Pedido


PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO

OMEGA




PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO	ESPESOR GRADO ACERO	0.42 G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Omega Liviano 34	☑	3.60 m.

ACCESORIOS

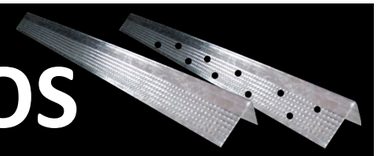

PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO	ESPESOR GRADO ACERO	0.42 G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Angulo Interno	☑	2.60 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Angulo Esquinero	☑	2.60 m.
Perfil Ultralight Aceros Synergy	Buña Perimetral Z	☑	2.60 m.

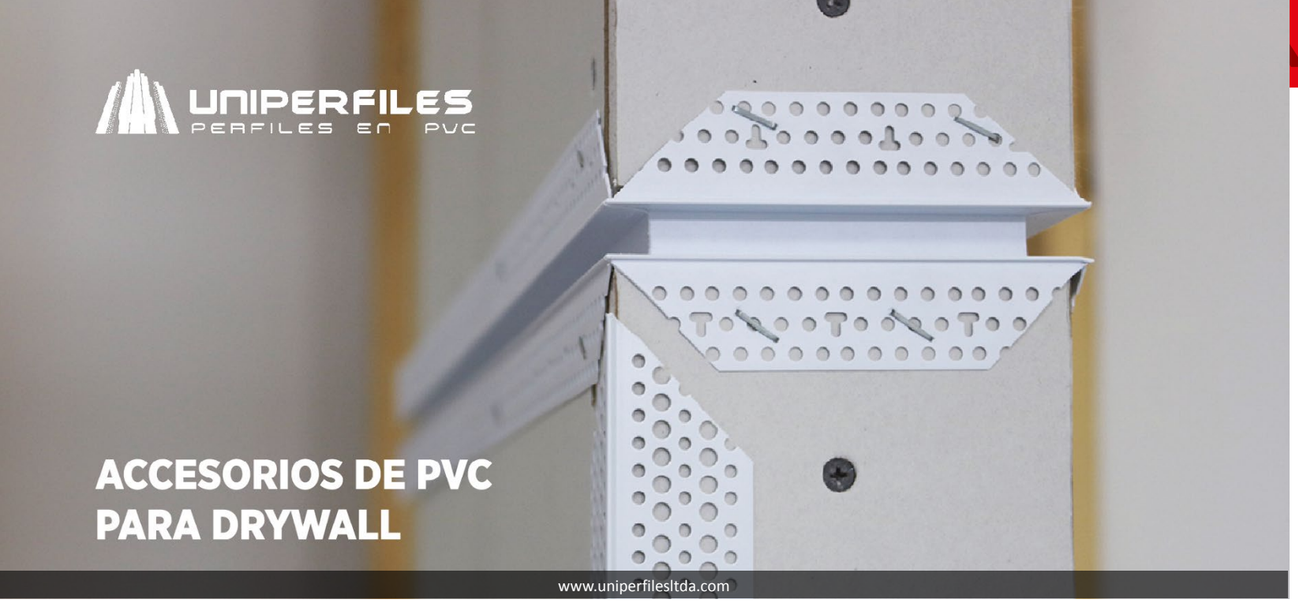

ÁNGULO **ESQUINERO PROTECTOR 90⁰ ESTRIADO**

Diseñado con ranuras que fácilmente forman curvas o arcos. Las perforaciones aceptan fácilmente el compuesto para juntas o yeso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01598	**3.05 m.**
CON02931	**2.60 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

ÁNGULO **ESQUINERO PROTECTOR 90⁰**

Diseñado para obtener esquinas perfectas en paredes de estuco y drywall y a la vez proteger los filos, normalmente tan vulnerables a golpes, los cuales tienen como consecuencia el deterioro de la pared.
Forman una esquina solida y resistente a impactos y oxidación.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02315	**2.60 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

JUNTA DE **CONTROL EN Z 6 mm.**

Evitan el fisuramiento de la masilla y drywall. Puede utilizarse alrededor de marcos de puertas, ventanas, guardaescobas y como separacion entre cerámica y estuco. Ideal como dilatación entre cielo raso y pared, ya sea instalado sobre la pared o sobre el cielo raso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02462	**2.60 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

JUNTA DE **CONTROL ESTRIA U**

Diseñado para crear uniones perfectas entre láminas de drywall ó fibrocemento, creando una dilatación limpia y uniforme. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia del estuco a la estría.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01595	**3.05 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

JUNTA DE **CONTROL ESTRIA V COEXTRUIDO**

Absorbe las fuerzas de expansión y contracción de las paredes y cielos rasos para minimizar las posibles grietas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02308	**3.05 m.**
CON02932	8 mm. x **2.60 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

JUNTA DE **CONTROL ESTRÍA U**

Diseñado para crear uniones perfectas entre láminas de drywall ó fibrocemento, creando una dilatación limpia y uniforme. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia del estuco a la estría.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02909	11 x 20 mm. x **3.05 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

REBORDE **EN L**

Usado para crear un terminado limpio en cualquier punto de las terminaciones de las placas de yeso con ventanas y puertas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02930	**3.50 m.**
	BLANCO UNIPERFILES

ESQUINERO **PROTECTOR REDONDO EXTERIOR**

Diseñado para obtener esquinas redondas en paredes de estuco, drywall y a la vez proteger los filos, normalmente tan vulnerables a golpes, los cuales tienen como consecuencia el deterioro de la pared.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01600	**3.05 m.**
CON01599	**3.05 m.**
	BLANCO UNIPERFILES





KIT **GUARDA CAMILLA**

Protege las paredes de los golpes producidos, por las camillas, muebles rodantes y sillas, que transitan en las áreas de trafico pesado donde se necesita esta protección, facilita el mantenimiento de las paredes, evitando costos adicionales como pintura y mampostería.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01926	**3.00 m.**

AZUL QUIRÚRGICO UNIPERFILES

PUNTERA DE **REMATE P/PERFIL GUARDA CAMILLA**

Accesorio parte del sistema que absorbe el impacto previniendo ruptura en paredes, protegiendo la infraestructura y al mismo tiempo al accesorio.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01927	**4 x 4**

AZUL QUIRÚRGICO UNIPERFILES

ANGULO **ESQUINERO TEXTURIZADO C/AMORTIGUADOR**

Accesorio que acompaña al guardacamilla, ya que por su material y sistema de amortiguación ayuda a proteger las paredes.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01928	**1.50 m.**

AZUL QUIRÚRGICO UNIPERFILES

PUNTERA **PARA ESQUINERO**

Accesorio que es parte del sistema de la linea hospitalaria, parte la instalación del kit guarda camilla.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01929	**4 x 4**

AZUL QUIRÚRGICO UNIPERFILES

ANGULO **ESQUINERO PROTECTOR 90⁰ C/ AMORTIGUADOR**

Esta compuesto por una base, amortiguador, tapa y puntera, esta diseñado para protección amplia y segura de áreas de alto trafico.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01597	**3.05 m.**

AZUL QUIRÚRGICO UNIPERFILES



UNIPERFILES
PERFILES EN PVC
Bogotá, D.C. - Colombia

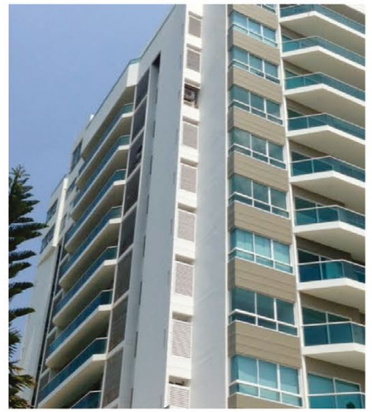







www.uniperfilesltda.com

PISO LAMINADO FLOTANTE

Es un tipo de revestimiento que se coloca sin pegar, clavar ni atornillar. Se apoya sobre cualquier superficie (suelo o muros), siempre que sean lisa y firme.





ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER
MANTA P/ PISO **KARTONSEC**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02373	1 x 20 m. x **2 mm.**



PISO FLOTANTE SEN HONG
SACRAMENTO PINE SH004 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00205	1215 x 195 x **8 mm.**



PISO FLOTANTE SEN HONG
ROBLE 2725 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00211	1215 x 195 x **8 mm.**



PISO FLOTANTE SEN HONG
TABACCO 116-1 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00206	1215 x 195 x **8 mm.**



PISO FLOTANTE SEN HONG
CEREZO 9238 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00213	1215 x 195 x **8 mm.**



PISO FLOTANTE SEN HONG
MAPLE 6116 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00210	1215 x 195 x **8 mm.**

Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS***
TE ASESORAN

ACCESORIOS PISO LAMINADO FLOTANTE

Accesorios de alta calidad, diseñados para ser el complemento perfecto de sus pisos flotantes. Por las características propias del laminado decorativo no se rayan, no se resecan ni se descascaran con el paso del tiempo.





PERFIL DESNIVEL SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	NOMBRE
CON00220	SACRAMENTO PINE SH004
CON00225	TABACCO 116-1
CON00239	MAPLE 6116
CON00242	ROBLE 2725
CON00248	CEREZO 9238

PRESENTACIÓN
2.40 m.



PERFIL DILATACIÓN SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	NOMBRE
CON00217	SACRAMENTO PINE SH004
CON00238	MAPLE 6116
CON00241	ROBLE 2725
CON00247	CEREZO 9238
CON00223	TABACCO 116-1

PRESENTACIÓN
2.40 m.



ZÓCALO SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	NOMBRE
CON00227	TABACCO 116-1
CON00229	SACRAMENTO PINE SH004
CON00237	MAPLE 6116
CON00240	ROBLE 2725
CON00246	CEREZO 9238

PRESENTACIÓN
2.40 m.



PISO FLOTANTE **NATURE BELGRADO AC4 HDF**

Reproduce la belleza de la madera natural.

Instalación muy rápida, facilidad de limpieza, confort acústico térmico, protección antibacteriana y antiviral.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02967	187 x 1340 x **7 mm.**

DURAFLOOR

PISO FLOTANTE **NATURE FREJIO PURO AC4 HDF**

Tono almendrado y toques dorados, aporta la belleza y la textura de la madera natural al ambiente.

Instalación muy rápida, facilidad de limpieza, confort acústico térmico, protección antibacteriana y antiviral.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02975	187 x 1340 x **7 mm.**

DURAFLOOR

PISO FLOTANTE **NATURE PUCON AC4 HDF**

Estampado más cálido en tonos marrones rojizos. Con un diseño que recuerda a la corteza de la madera.

Instalación muy rápida, facilidad de limpieza, confort acústico térmico, protección antibacteriana y antiviral.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02971	187 x 1340 x **7 mm.**

DURAFLOOR

Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS TE ASESORAN***

Synergy

PERFIL DILATACIÓN **HDF**

Necesario para garantizar que el piso laminado realice el movimiento natural de la madera que es expandirse y contraerse. Este movimiento es imperceptible a simple vista, sin embargo, se deben respetar los espacios para que se produzca este movimiento.



CÓDIGO	COLOR
CON02969	NATURE BELGRADO HDF
CON02977	NATURE FREIJO PURO HDF
CON02973	NATURE PUCON HDF

PRESENTACIÓN
2100 x 45 x **10 mm.**

DURAFLOOR

PERFIL REDUCCIÓN **HDF**

Para un acabado entre diferentes tipos de suelos, su uso es ideal para acabados en lugares donde el Durafloor es más alto que otro revestimiento.



CÓDIGO	COLOR
CON02970	NATURE BELGRADO HDF
CON02978	NATURE FREIJO PURO HDF
CON02974	NATURE PUCON HDF

PRESENTACIÓN
2100 x 50 x **15 mm.**

DURAFLOOR

ZÓCALO **HDF**

Los zócalos cumplen dos funciones, la más importante es permitir que el piso flotante quede fijo y no se levante, La segunda función de los zócalos, es meramente estética ya que permite una composición con el mismo color del piso.



CÓDIGO	COLOR
CON02968	NATURE BELGRADO HDF
CON02976	NATURE FREIJO PURO HDF
CON02972	NATURE PUCON HDF

PRESENTACIÓN
2100 x 80 x **18 mm.**

DURAFLOOR

Tarkett



Tratamiento de protección de superficie **PUR** que facilita el mantenimiento. Excelente relación costo-beneficio

Garantiza el control de conductividad y la máxima asepsia en los lugares donde la higiene es fundamental, como centros quirúrgicos, salas de rayos X y laboratorios.

Solución perfecta para la protección especial de muros, como los de cuarto o salas blancas. Superficie lisa y impermeable que proporciona higiene y estanqueidad.

SOLUCIONES EN REVESTIMIENTOS PARA **HOSPITALES**

tarkettlatam
tarkettlatam.com



PISO **STD PLUS 21003910 LIGHT WARM GREY 910**

Diseñado para su uso en zonas de tráfico intenso. Standard Plus posee un tratamiento de protección de superficie PUR para aportar una mayor protección a las manchas y un mantenimiento más fácil.

Perfecto para el segmento sanidad, centros para mayores, educación y para proyectos relacionados con viviendas sociales.



CÓDIGO CON02493 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO VINÍLICO **STD PLUS MEDIUM BLUE 492**

Diseñado para su uso en zonas de tráfico intenso. Standard Plus posee un tratamiento de protección de superficie PUR para aportar una mayor protección a las manchas y un mantenimiento más fácil.

Perfecto para el segmento sanidad, centros para mayores, educación y para proyectos relacionados con viviendas sociales.



CÓDIGO CON00547 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO **STD PLUS 21003497 LIGHT GREY 497**

Diseñado para su uso en zonas de tráfico intenso. Standard Plus posee un tratamiento de protección de superficie PUR para aportar una mayor protección a las manchas y un mantenimiento más fácil.

Perfecto para el segmento sanidad, centros para mayores, educación y para proyectos relacionados con viviendas sociales.



CÓDIGO CON00548 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO VINÍLICO **IQ TORO SC 3093100 LIGHT GREY**

Conductor permanente de la electricidad estática desarrollado para **uso en quirófanos, salas de rayos X, salas blancas y laboratorios**. Es el único pavimento homogéneo conductor a nivel mundial con protección de poliuretano (iQ PUR), asegurando la máxima asepsia en aquellos lugares en los que la higiene es un factor fundamental. Como parte de la gama iQ, aporta una excelente resistencia, así como una mayor resistencia a la abrasión, al desgaste y las manchas en zonas de tráfico intenso.




CÓDIGO CON02426 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO VINÍLICO **IQ GRANT SAFE 3052698 DARK GREY**

Resistente para zonas húmedas de tráfico intenso donde la seguridad es lo más importante. Proporciona una excelente resistencia al deslizamiento a pies descalzos y reduce el riesgo de resbalones, incluso cuando el suelo está enjabonado y mojado. Posee tratamiento de protección de superficie Safety Clean XP facilita su limpieza y mantenimiento, diseñado para coordinarlos con el resto de productos y accesorios de la familia iQ Granit.



CÓDIGO CON02614 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO **VYLON PLUS 21000583 GREY WHITE**

Vinílico homogéneo multiuso con un excelente equilibrio entre economía y prestaciones. **Perfecto para zonas comerciales de tráfico intenso como colegios, comercios o instalaciones sanitarias,** y con acabado acrílico aplicado en fábrica, no precisa encerado o pulido inicial, su nivel de brillo depende de la intensidad de pulido.

CÓDIGO CON02637 **PRESENTACIÓN** 2 x 20 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

PISO **STD PLUS 21003911 MEDIUM WARM GREY 0911**

Diseñado para su uso en zonas de tráfico intenso. Standard Plus posee un tratamiento de protección de superficie PUR para aportar una mayor protección a las manchas y un mantenimiento más fácil.

Perfecto para el segmento sanidad, centros para mayores, educación y para proyectos relacionados con viviendas sociales.



CÓDIGO CON02639 **PRESENTACIÓN** 2 x 23 m. x **2 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO

REVESTIMIENTO DE PARED **WALLGARD 220 BLANCO**

Ofrece una protección de alto rendimiento en cuestión de suciedad y daños mecánicos, así como resistencia al agua y a otros fluidos. Revestimiento vinílico homogéneo de alta calidad es fácil de reparar.

Es ideal para áreas húmedas, salas blancas y entornos industriales ligeros.

CÓDIGO CON00540 **PRESENTACIÓN** 2 x 3 m. x **1.3 mm.**

TARKETT

FORMATO ROLLO



PISO VINÍLICO **AMBIENTA RUSTICO CANELA 950**

Piso LVT vinílico ambienta tiene tecnología de protección extrema, una exclusividad de tarkett que consiste en una capa de protección contra los rayos uv, lo que hace que el piso sea más resistente a la decoloración, más fácil y económico de limpiar.

Uso comercial y residencial, confort acústico y térmico, puede ser lavado, protección adicional contra los rayos UV.



CÓDIGO CON02193 **PRESENTACIÓN** 950 x 184 x **3 mm.**

TARKETT

FORMATO TABLA

ACCESORIOS PISO VINÍLICO





CON00539
CORDÓN SOLDADURA STD
PLUS MEDIUM BLUE **TARKETT**



CON00550
CORDÓN SOLDADURA STD
PLUS LIGHT GREY **TARKETT**



CON00551
CORDÓN SOLDADURA WALLGARD
220 BLANCO **TARKETT**



CON02427
CORDÓN SOLDADURA IQ TORO
LIGHT GREY 100 **TARKETT**



CON02429
CORDÓN SOLDADURA ST PLUS
LIGHT WARM GREY **TARKETT**




CON02615
CORDÓN SOLDADURA DARK
GREY 698 **TARKETT**




CON02638
CORDÓN SOLDADURA VYLON
PLUS GREY WHITE 50 **TARKETT**



CON02640
CORDÓN SOLDADURA MEDIUM
WARM GREY 50 **TARKETT**



CON00544
ACCESORIO PISO VINÍLICO
PA 30 - NEGRO **TARKETT**




CON00543
ACCESORIO PISO VINÍLICO
PJ 30 - GRIS **TARKETT**




CON02289
TIRAS DE COBRE
TARKETT

PISO TÉCNICO ELEVADO

Sistema de construcción de pisos que permite al usuario ocultar y manejar instalaciones soterradas de cables y/o alambres de varios tipos, tales como, cableado de sistemas de voz, data, video, ductos de aire acondicionado, sistema contra incendios, etc.; dando una sensación de modernidad en los espacios donde sean utilizados. Cumplen con las normas vigentes de conductividad eléctrica, resistencia estructural, resistencia al fuego y resistencia a la abrasión.

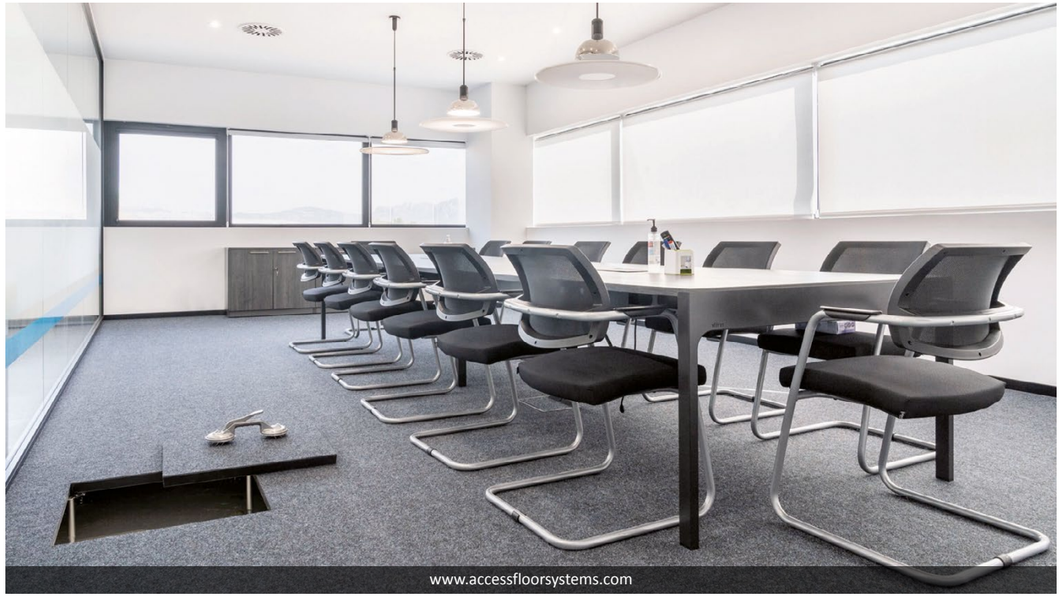



PALMETA HM3 + HPL
ACCESS FLOOR

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02292	0.61 x 0.61 m. x **35 mm.**



PEDESTAL FFH ACCESS FLOOR
ACCESS FLOOR

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02293	**30 cm.**



VIGUETA
ACCESS FLOOR

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02294	**0.61 m.**



PERNO PARA VIGUETA
ACCESS FLOOR

CÓDIGO
CON02295

KNAUF

GAMA COMPLETA

PLACAS YESO CARTÓN



KNAUF

EN SISTEMAS ACÚSTICOS
TENEMOS LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

- Cielosrrasos
- Absorción Acústica
- Limpieza del Aire
- Diseños Atractivos
- Revestimientos

CLEANEOAKUSTIK



PLACA DE YESO CARTÓN **STD**

Esta placa estándar es la indicada para ser utilizada en paredes, revestimientos y cielorrasos en áreas secas. Se presenta en diversos espesores, anchos y largos. **Está pensada para proyectos que van desde una pequeña reforma en el hogar hasta obras de arquitectura de gran escala.**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00103	1.20 x 2.40 m. x **10 mm.**
CON00104	1.20 x 2.40 m. x **12.5 mm.**
CON00110	1.20 x 3.00 m. x **15 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **RH**

Esta placa posee la virtud de brindar una gran resistencia a la humedad ambiente, es por ello que **recomendamos su utilización en paredes, revestimientos y cielorrasos ubicados en espacios que naturalmente presenten cierto grado de humedad.**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00106	1.20 x 2.40 m. x **12.5 mm.**
CON02527	1.20 x 2.40 m. x **15 mm.**
CON02380	1.20 x 3.00 m. x **15 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **RF**

Estas placas están clasificadas según distintas normas como material ignífugo RE2 (de muy baja propagación de llama). Al realizar un tabique divisorio con doble placa de yeso Knauf y lana de vidrio se logran elevadas resistencias al fuego de hasta 120 minutos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00105	1.20 x 2.40 m. x **12.5 mm.**
CON02519	1.20 x 2.40 m. x **15 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN DESMONTABLE **PEGASUS**

Placa de yeso desmontable Knauf ST texturada para cielorrasos desmontables.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00118	0.61 x 1.22 m. x **9.5 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN DESMONTABLE **UNIVERSAL**

Placa de yeso sin acabado, para cielorrasos desmontables.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00107	0.61 x 1.22 m. x **9.5 mm.**

KNAUF



PLACA DE YESO CARTÓN **DIAMANT**

Todas las ventajas en una sola placa: alta resistencia al fuego, máximo aislamiento acústico.

Apta para ambientes húmedos, y diseñada especialmente para edificios con elevado tráfico dada su considerable absorción de impactos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00113	1.20 x 2.40 m. x **12.5 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **SAFEBOARD**

Esta placa es ignífuga, mejora la aislación acústica, brinda gran resistencia ante golpes y daños superficiales.

Brinda una excelente protección contra la radiación, convirtiéndose así en la mejor opción a la hora de construir una sala de rayos X.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00114	0.625 x 2.5 m. x **12.5 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **SP GLASS**

Revestido en ambas caras con velo de fibra de vidrio resistente al álcalis, garantizando una alta resistencia a la humedad y a la acción del fuego.

Posee una gran estabilidad dimensional que asegura la resistencia a la deformación, pandeo y delaminación. Evita la formación de moho y hongos, absorción de agua ≤ 10% incombustible .




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02453	1.20 x 2.40 m. x **12.5 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **CLEANEO AKUSTIC**

Aportan confort por su doble acción: las perforaciones de las placas absorben el sonido y reducen la reverberación.

Además actúan como catalizador natural, eliminan olores y sustancias tóxicas del aire de forma sustentable, especial para sitios concurridos, creando ambientes acogedores.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01626	1.99 x 1.18 x **12.5 mm.**

KNAUF

PLACA DE YESO CARTÓN **CLEANEO AKUSTIC SLOTLINE**

Aportan confort por su doble acción: las perforaciones de las placas absorben el sonido y reducen la reverberación.

Además actúan como catalizador natural, eliminan olores y sustancias tóxicas del aire de forma sustentable, especial para sitios concurridos, creando ambientes acogedores.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02274	1.20 x 2.40 x **12.5 mm.**

KNAUF

PLACA CEMENTICIA

Ideal para paredes exteriores, lugares en contacto con agua o con un alto nivel de humedad, como baños, duchas, cocinas, cuartos de lavandería. También se puede usar para construir cercas exteriores, cocheras, almacenes agrícolas, marquesinas, desvanes y fachadas.

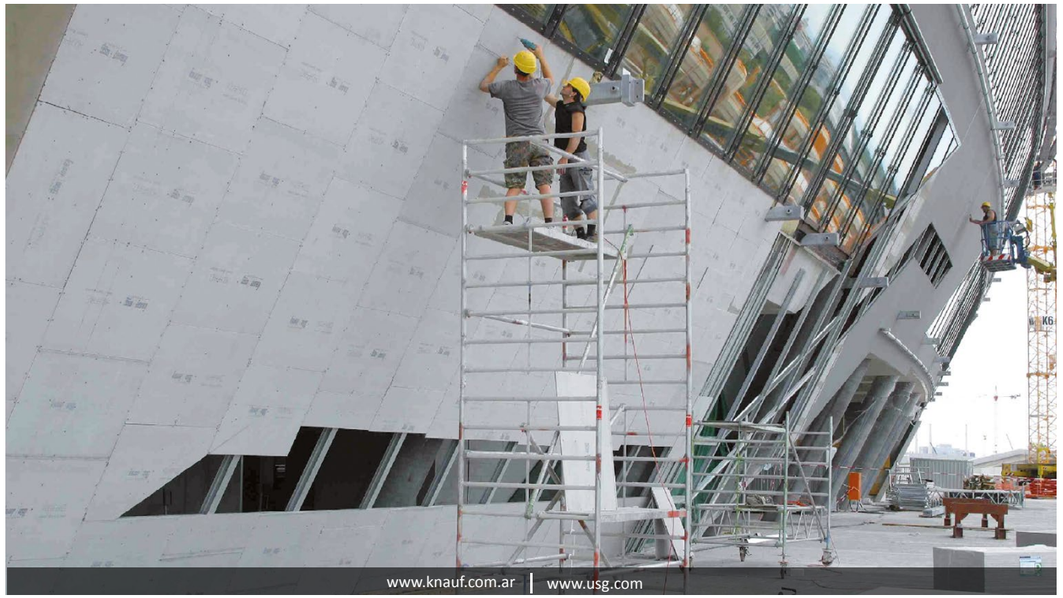



PLACA CEMENTICIA UNIVERSAL
AQUAPANEL **KNAUF**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02465	1.20 x 2.40 m. x **8 mm.**

KNAUF



PLACA CEMENTICIA **USG**
DUROCK

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON00016	1.22 x 2.44 m. x **12.7 mm.**

KNAUF

Synergy
ACEROS
PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO
GAMA COMPLETA
PERFILERÍA LIVIANA
DRYWALL
GAMA COMPLETA
PERFILERÍA ESTRUCTURAL
STEEL FRAMING
GARANTIZADA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000016246
www.synergy-bo.com

TEJA METÁLICA COLONIAL

Solución moderna para cubiertas que conjugan la elegancia y belleza de la teja tradicional y la ventaja de la nueva tecnología en materiales de construcción.
Conformado de acero galvanizado prepintado que no se oxida ni se rompe, garantizando un alto acabado estético y hermeticidad perdurable.





TEJA TEGAHOME ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01979	0.40 mm. x 1055 x **5.00 m.**
CON01980	0.40 mm. x 1055 x **3.40 m.**
CON01981	0.40 mm. x 1055 x **1.80 m.**



TEJA TEGAHOME TERRACOTA **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01983	0.40 mm. x 1055 x **3.40 m.**
CON01984	0.40 mm. x 1055 x **1.80 m.**

Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS TE ASESORAN***

ACCESORIOS TEJA METÁLICA COLONIAL


Solucionan vértices y cambios de sentido de las aguas, así como el empalme con paramentos perimetrales de una cubierta, garantizando la estanqueidad. Son elementos indispensables para el buen desempeño de una cubierta y la prolongación de su vida útil.





ACCESORIOS TEGAHOME PERFIL Z PARA CUMBRERA TERRACOTA **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01628	**3.00 m.**



ACCESORIOS TEGAHOME CUMBRERA TERRACOTA **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01630	**3.00 m.**



ACCESORIOS TEGAHOME PERFIL Z PARA CUMBRERA ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01664	**3.00 m.**



ACCESORIOS TEGAHOME REMATE LATERAL ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01665	**3.00 m.**



ACCESORIOS TEGAHOME CUMBRERA ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01666	**3.00 m.**



ACCESORIOS TEGAHOME CUMBRERA EMPOTRADA EN MURO ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01668	**3.00 m.**




ACCESORIOS TEGAHOME TAPACANTO EMPOTRADO EN MURO DERECHO ORANGE BROWN **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01670	**3.00 m.**

POLICARBONATO - CUBIERTA ONDULADA


Plancha acanalada translúcida, solución económica y muy duradera para la cobertura traslúcida e impermeable de cubiertas y fachadas. Muy resistentes a impactos, a los rayos UV (no amarillean con el tiempo) y tienen un excelente comportamiento de reacción al fuego. Ideal para construcciones residenciales, comerciales, garajes, galpones, almacenes, pérgolas, patios interiores y otros.

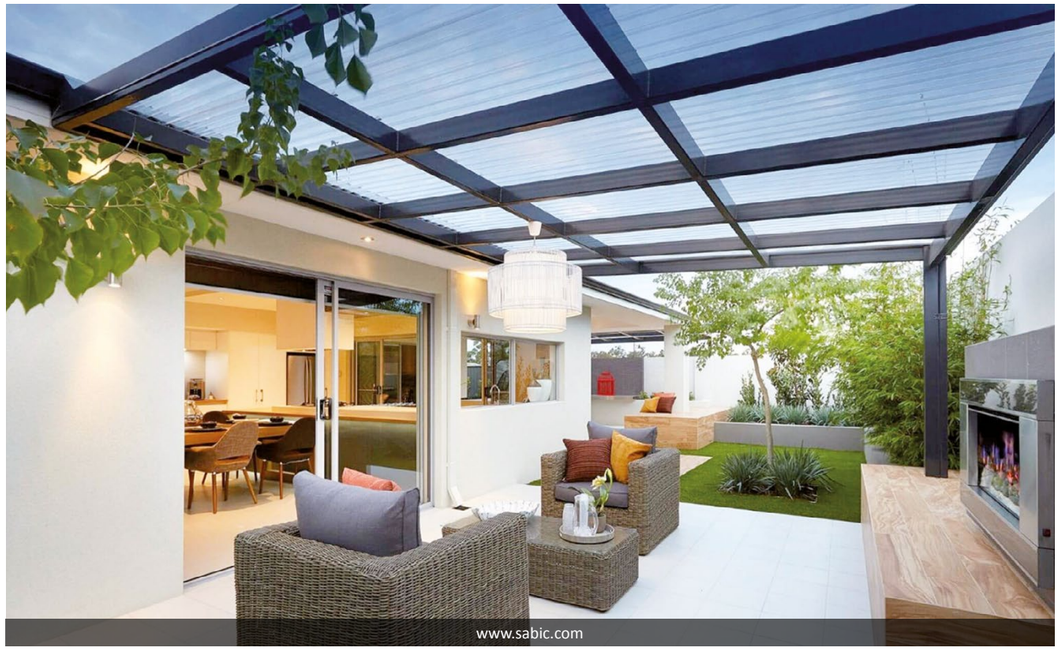



CALAMINA POLICARBONATO
ONDULADA BRONCE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02121	0.8 mm. x 1.03 x **2.4 m.**



CALAMINA POLICARBONATO
TRAPEZOIDAL BRONCE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02123	0.8 mm. x 1.03 x **2.4 m.**
CON01360	0.8 mm. x 1.03 x **3 m.**



CALAMINA POLICARBONATO
TRAPEZOIDAL OPAL **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02124	0.8 mm. x 1.03 x **2.4 m.**
CON01361	0.8 mm. x 1.03 x **3 m.**


Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS***
TE ASESORAN

POLICARBONATO - COMPACTO

Perfectamente apto para reemplazar el vidrio en muchas circunstancias, brindando incluso más ventajas que los cristales convencionales. Las placas de policarbonato compacto tienen protección contra el amarillamiento, no pierden su resistencia a los impactos ni sus características de buena transmisión de la luz. Son muy resistentes, siendo superiores en calidad a otros materiales con similares apariencias.





POLICARBONATO COMPACTO **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01355	1.22 x 2.44 x **4 mm.**

TECHOS TERMOACÚSTICOS

Coberturas Termo Acústicas, ideales para todo tipo de proyectos. Su composición brinda una extraordinaria resistencia. Son anticorrosivos, inoxidables y cuentan con un alto nivel de aislamiento térmico y acústico. Tienen una vida útil de más de 20 años.





PANEL TERMOACUSTICO UPVC TK5 HOME ROJA **KLAR**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02942	1.07 x 3.60 m. x **1.5 mm.**



PANEL TERMOACUSTICO UPVC TK ONDA HOME ROJA **KLAR**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02943	1.10 x 3.05 m. x **1.5 mm.**

POLICARBONATO - ALVEOLAR

Los paneles de policarbonato alveolar, además de ser muy resistentes y flexibles, garantizan una excelente transmisión de luz y mayor brillo.

Material idóneo para el aprovechamiento de la luz natural y elevada resistencia térmica, posee una capa de protección UV coextruida contra la radiación ultravioleta al 99%.





POLICARBONATO BRONCE
GLANZE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02281	5.80 x 2.10 m. x **4 mm.**
CON02282	5.80 x 2.10 m. x **6 mm.**
CON02285	5.80 x 2.10 m. x **8 mm.**
CON02287	5.80 x 2.10 m. x **10 mm.**



POLICARBONATO TRANSPARENTE
GLANZE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02280	5.80 x 2.10 m. x **4 mm.**
CON02283	5.80 x 2.10 m. x **6 mm.**
CON02284	5.80 x 2.10 m. x **8 mm.**
CON02286	5.80 x 2.10 m. x **10 mm.**



CONECTOR H **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02304	5.80 x **8 / 10 mm.**



CONECTOR U **GLANZE**


CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01864	2.10 x m. x **4 / 6 mm.**


Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS***
TE ASESORAN

ACCESORIOS POLICARBONATO


Accesorios para conexión y ensamble de láminas diseñadas para todo tipo de áreas, desde cubiertas y cerramientos residenciales hasta proyectos mayores.

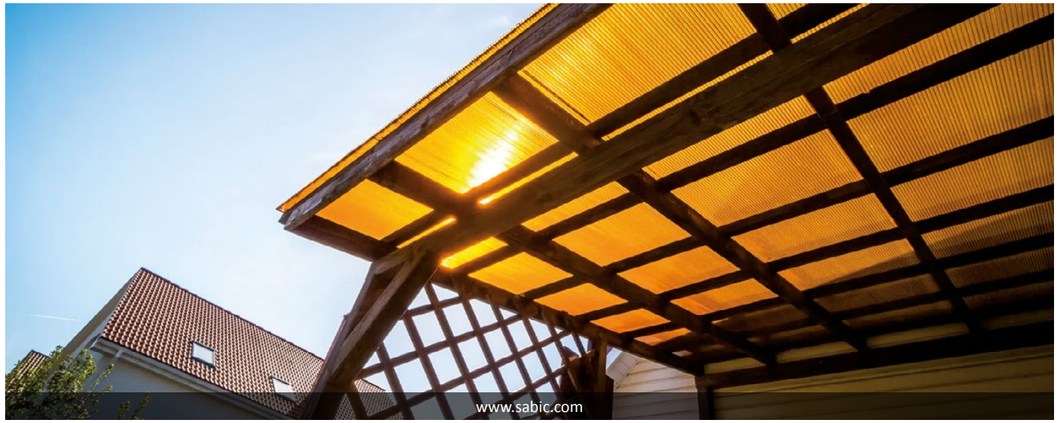




CONECTOR H **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01364	5.80 m. x **4 / 6 mm.**



CONECTOR U **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01363	2.10 m. x **8 / 10 mm.**



CONECTOR H BASE + TAPA
GENSIN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01366	5.80 x **0.04 / 0.10 m.**




PERFIL DE ALUMINIO P/
POLICARBONATO COMPACTO **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02653	**2.44 m.**

oblak®

LIBRE DE **MANTENIMIENTO** · LISTA PARA **USAR** · CONTRAMARCO **REGULABLE** · NUEVO **ADHESIVO** · AISLACIÓN **ACÚSTICA**

PUERTAS DE INTERIOR

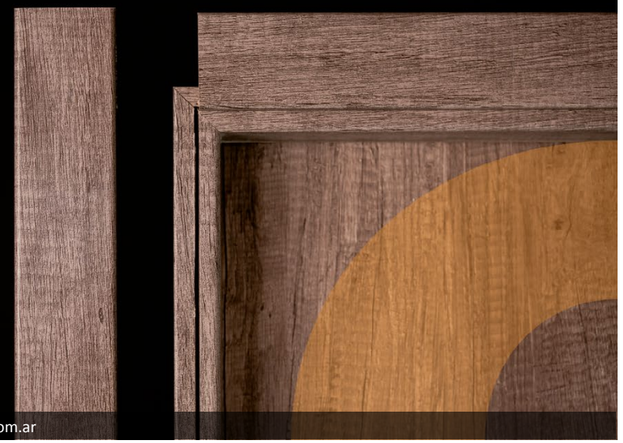



PUERTA PLACA - LINEA TEKSTURA MOD
TEKS LISA COLOR NOGAL
Novedosa tonalidad y textura de melamina.
Simple contacto.
Contramarco regulable estándar. Burlete perimetral, mejora la aislación.
De embutir.
Se entrega sin manija.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02782	45 mm. x 700 x **2000 mm.**
CON02784	45 mm. x 800 x **2000 mm.**
CON02786	45 mm. x 900 x **2000 mm.**

KITS TEKSTURA **MARCOS**



TERMINACIÓN



KIT TEKSTURA NOGAL MARCO (1 IZQ-1 DER-1 CABEZAL 700) CONTRAMARCO REGULABLE STD **OBLAK**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02783	CABEZAL 700 - **10 a 12 cm.**
CON02785	CABEZAL 800 - **10 a 12 cm.**
CON02787	CABEZAL 900 - **10 a 12 cm.**



PUERTA PLACA - LINEA TEKSTURA MOD
TEKS LISA COLOR WENGUE
Novedosa tonalidad y textura de melamina.
Simple contacto.
Contramarco regulable estándar. Burlete perimetral, mejora la aislación.
De embutir.
Se entrega sin manija.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02776	45 mm. x 700 x **2000 mm.**
CON02778	45 mm. x 800 x **2000 mm.**
CON02780	45 mm. x 900 x **2000 mm.**



TERMINACIÓN



KIT TEKSTURA WENGUE MARCO (1 IZQ-1 DER-1) CONTRAMARCO REGULABLE STD **OBLAK**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02777	CABEZAL 700 - **10 a 12 cm.**
CON02779	CABEZAL 800 - **10 a 12 cm.**
CON02781	CABEZAL 900 - **10 a 12 cm.**

SOLUCIONES FONOABSORBENTES

Tratamiento fonoabsorbente en paredes o techos; especialmente indicadas para ambientes ruidosos en general. Su instalación logra disminuir los niveles de ruido interno creando lugares más íntimos y relajados, evitando reverberación, alcanzando niveles óptimos en cuanto a confort acústico.





PLACA FONOABSORBENTE
FONAC PRO **SONOFLEX**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02381	0.61 x 1.22 m. x **35 mm.**
	GRIS




BANDA ACÚSTICA **ISOLANT**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02017	3 mm. x 70 mm. x **25 m.**

BISAGRA

Herrajes articulados que posibilitan el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. Cuentan con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su movimiento circular.

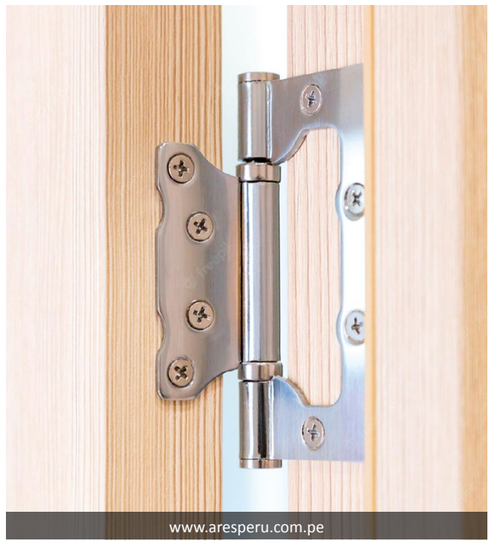



BISAGRA OMEGA 3”
INDUMA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01291	3” - DORADO TRIO



BISAGRA OMEGA 4”
INDUMA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02801	4” - NÍQUEL SATIN TRIO

LÍNEA

TEKSTURA

MODELOS TEKS LISOS

NUEVAS TONALIDADES, CON LA EXCELENCIA Y CONFIABILIDAD DE SIEMPRE.



NOGAL

- **ALTURA** 2,00 M.
- Melamina texturada.

WENGUE

- **ALTURA** 2,00 M.
- Melamina texturada.

CURUPÍ

- **ALTURA** 2,00 M.
- Caras de MDF revestidas con un foil decorativo.
- Encolado con adhesivo de última generación.

oblak

www.oblak.com.ar | seguinos en:

- PUERTAS DE INTERIOR
- LISTAS PARA USAR
- LIBRES DE MANTENIMIENTO
- NOVEDOSAS TONALIDADES
- FÁCILES DE LIMPIAR
- CONTRAMARCO REGULABLE ESTÁNDAR
- BURLETE PERIMETRAL
- AISLACIÓN ACÚSTICA

- DE ABRIR
- DE EMBUTIR
- CORREDERA EXTERNA

45 AÑOS

DESDE 1974 SOMOS EL SOPORTE
DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA



Cedal® ALUMINIO

Aluminio con calidad de vida

Seguridad y confort

Sistemas innovadores

Variedad en colores y acabados

Resistencia

Garantía

Productos:

- Sistemas arquitectónicos
- Perfiles de Aluminio
- Paneles de Aluminio Compuesto
- Vidrio
- Accesorios para vidrio templado
- Puertas automáticas

www.cedal.com.ec


Durán
Lotización Las Ferias Mz. R Solar 11
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo
PBX: + 593 4 281 0844
ventasduran@corpesa.com

Quito
Av. De la Prensa N51-270 y Florida
PBX: + 593 2 2432521
ventasquito@corpesa.com

cedal.ecuador CEDALaluminio APP CEDAL

Primero Ecuador

Licencia Ambiental N°235

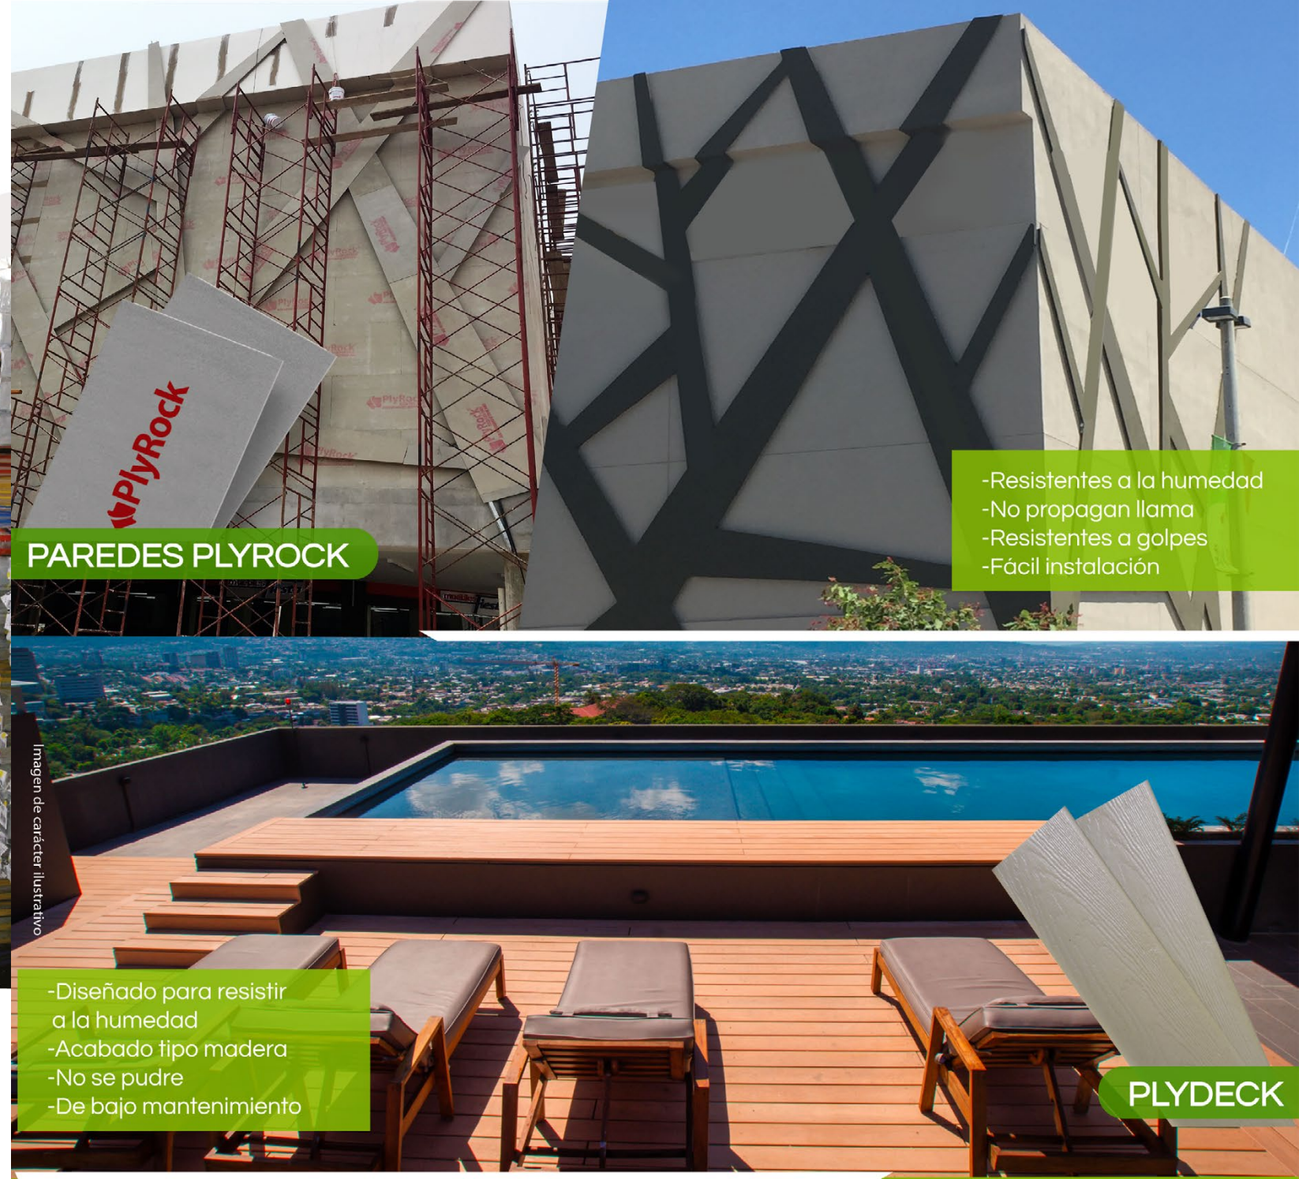

PAREDES PLYROCK

-Resistentes a la humedad
-No propagan llama
-Resistentes a golpes
-Fácil instalación

Imagen de carácter ilustrativo

-Diseñado para resistir a la humedad
-Acabado tipo madera
-No se pudre
-De bajo mantenimiento

PLYDECK

SOLUCIONES DE FIBROCEMENTO

PLYCEM

DESCUBRE EL PORTAFOLIO MÁS COMPLETO E INNOVADOR PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

/experto plycem plycem_cam www.plycem.com

Plycem® Una empresa de elementia materiales



PLACA DE FIBROCEMENTO **FIBROLIT**

Lámina de fibrocemento para aplicaciones internas con junta expuesta, puede ser utilizada en paredes divisorias, cielorraso o como alternativa multiuso.

Resistente a la humedad, versatilidad de uso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00527	1.22 x 2.44 m. x **6 mm.**

PLYCEM

PLACA DE FIBROCEMENTO **PLYDECK**

Diseñado para ser utilizado como deck en zonas externas que requieren un material resistente a la humedad y a las condiciones externas del ambiente.

Requiere poco mantenimiento, acabado tipo madera, alta resistencia a la humedad.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02620	30 mm. x 0.15 x **3.65 m.**

PLYCEM

PLACA DE FIBROCEMENTO **TABLA TEK**

Atractiva lámina de fibrocemento con acabado ranurado que brinda a las paredes, cielorraso o precintas; una apariencia similar a la tablilla de madera.

Acabado arquitectónico, resistencia a la humedad, fácil instalación.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02350	8 mm. x 1.22 x **2.44 m.**

PLYCEM

PLACA DE FIBROCEMENTO **PLYROCK**

Láminas de fibrocemento para exteriores resistentes a la intemperie, diseñadas para fachadas y paredes que exigen un acabado monolítico libre de juntas.

Resistente a intemperie, variedad de espesores.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00524	10 mm. x 1.20 x **2.40 m.**
CON00520	8 mm. x 1.20 x **2.40 m.**


PLYCEM

Synergy

PLACA DE FIBROCEMENTO **REMATE DE BANQUINA**

Piezas arquitectónicas decorativas de gran belleza, resistente a la humedad, el fuego y las plagas que pueden ser utilizadas en el borde inferior de ventanas o marcos de ventanas y puertas.

Evitan el ingreso de humedad en las uniones de las paredes con la ventana. Son idóneas para detallar las aplicaciones de siding y fachadas en vanos de puertas y ventanas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01685	22 mm. x 0.14 x **2.438 m.**

PLYCEM

CIELO RASO **FIBROCEL GALAXY**


Cielorraso de fibrocemento en formato de 2x4 diseñado para obras residenciales o comerciales que exigen una solución de alta resistencia y bajo mantenimiento.

Fácil instalación, resistencia a la humedad, incombustible.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00530	4 mm. x 0.61 x **1.22 m.**

PLYCEM

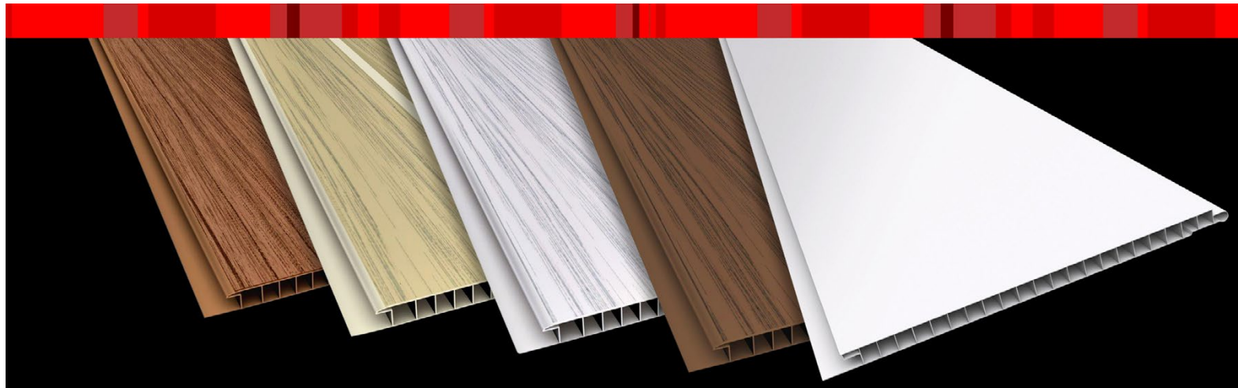

PLASBIL
revestimentos

www.plasbil.com.br



REVESTIMIENTO DE PVC **BLANCO**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Liso

DIFERENCIALES
No propaga fuego, inmune a termitas, hongos y corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02634 0.20 x 6 m. x **10 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVESTIMIENTO DE PVC **BLANCO**

Indicado para ambientes interiores, balcones y bordes de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Frisado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, inmune a termitas, hongos y corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02946 0.20 x 6 m. x **7 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

PLACA MODULAR DE PVC **BLANCO**

Diseñada para ser utilizada en grandes espacios, tales como industrias, escuelas, tiendas, gimnasios, entre otros.

APARIENCIA
Liso

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico parcial, inmune a termitas, hongos y corrosión.

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02800 1245 x 618 x **10 mm.**

TIPO MONTAJE
Perfil en "L" galvanizado en el extremo cerca de la pared y perfil en "T" invertida galvanizado para soporte.

PLASBIL

Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS***
TE ASESORAN

REVESTIMIENTO DE PVC **CERREJEIRA**

Indicado para ambientes interiores, balcones y bordes de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02757 0.20 x 6 m. x **10 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVESTIMIENTO DE PVC **NOGUEIRA**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02755 0.20 x 6 m. x **10 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVESTIMIENTO DE PVC **MONT BLANC**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02934 0.20 x 6 m. x **10 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVESTIMIENTO DE PVC **NATURAL**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02756 0.20 x 6 m. x **10 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVEST. DE PVC **GEMINI RELEVO RUSTICO MONT BLANC**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02948 0.20 x 6 m. x **7 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL

REVESTIMIENTO DE PVC **GEMINI RELEVO RUSTICO MOGNO**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA
Repujado

DIFERENCIALES
No propaga fuego, aislamiento térmico acústico parcial, inmune a termitas, hongos, corrosión



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02947 0.20 x 6 m. x **7 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

PLASBIL



REVESTIMIENTO DE PVC

REVESTIMIENTO DE PVC **HAYA**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA	DIFERENCIALES
Liso	No propaga fuego, inmune a termitas, hongos y corrosión.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02508	0.25 x 6 m. x **8 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

REVESTIMIENTO DE PVC **ROBLE**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA	DIFERENCIALES
Liso	No propaga fuego, inmune a termitas, hongos y corrosión.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02511	0.25 x 6 m. x **8 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

REVESTIMIENTO DE PVC **VAINILLA**

Indicado para ambientes internos, balcones y voladizos de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.

APARIENCIA	DIFERENCIALES
Liso	No propaga fuego, inmune a termitas, hongos y corrosión.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02514	0.25 x 6 m. x **8 mm.**

TIPO CONECCIÓN
Macho/Hembra

Encuentra el
color
ideal para tú
proyecto

*NUESTROS **EJECUTIVOS***
TE ASESORAN

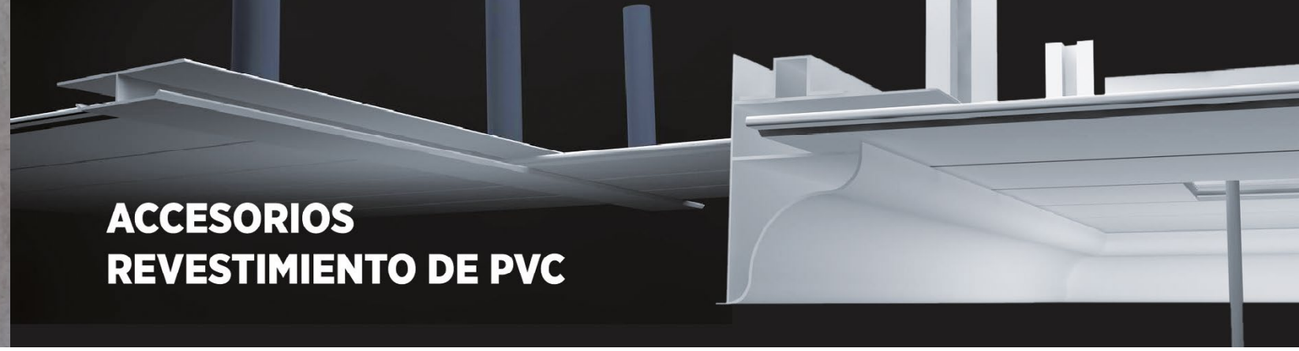

ACCESORIOS REVESTIMIENTO DE PVC

PERIMETRAL DE PVC **CORNISA BLANCO**

Complemento para la instalación y acabados en PVC, brinda un estilo elegante o clásico a tu techo o pared, indicado **para ambientes interiores, balcones y bordes de edificaciones residenciales, comerciales, industriales.**




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON03008	**6 m.**

PLASBIL

PERIMETRAL DE PVC **F BLANCO**

Complemento para la instalación y acabados de cielo raso de PVC, favore la perfecta terminación del trabajo, indicado **para ambientes interiores, balcones y bordes de edificaciones residenciales, comerciales, industriales.**




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02635	**6 m.**

PLASBIL

PERIMETRAL DE PVC **U**

Complemento para la instalación y acabados de cielo raso de PVC, favore la perfecta terminación del trabajo, indicado **para ambientes interiores, balcones y bordes de edificaciones residenciales, comerciales, industriales.**




CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02751	**6 m.** - BLANCO / PLASBIL
CON02759	**6 m.** - NATURAL / PLASBIL
CON02936	**6 m.** - MOGNO / PLASBIL
CON02760	**6 m.** - CEREJEIRA / PLASBIL
CON02758	**6 m.** - NOGUEIRA / PLASBIL
CON02509	HAYA - **8 mm.** x 5.95 m.
CON02515	VAINILLA - **8 mm.** x 5.95 m.
CON02512	ROBLE - **8 mm.** x 5.95 m.

PERFIL DE PVC **UNION H**

Promueve la perfecta terminación del proyecto al unir “tiras” de revestimiento cuando solo uno es insuficiente para cubrir toda la longitud deseada.
Indicado para ambientes internos, balcones y bordes de edificios residenciales, comerciales, industriales y para uso en grandes áreas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02636	**6 m.** - BLANCO / PLASBIL
CON02761	**6 m.** - NOGUEIRA / PLASBIL
CON02937	**6 m.** - MOGNO / PLASBIL
CON02510	HAYA - **8 mm.** x 5.95 m.
CON02513	ROBLE - **8 mm.** x 5.95 m.
CON02516	VAINILLA - **8 mm.** x 5.95 m.

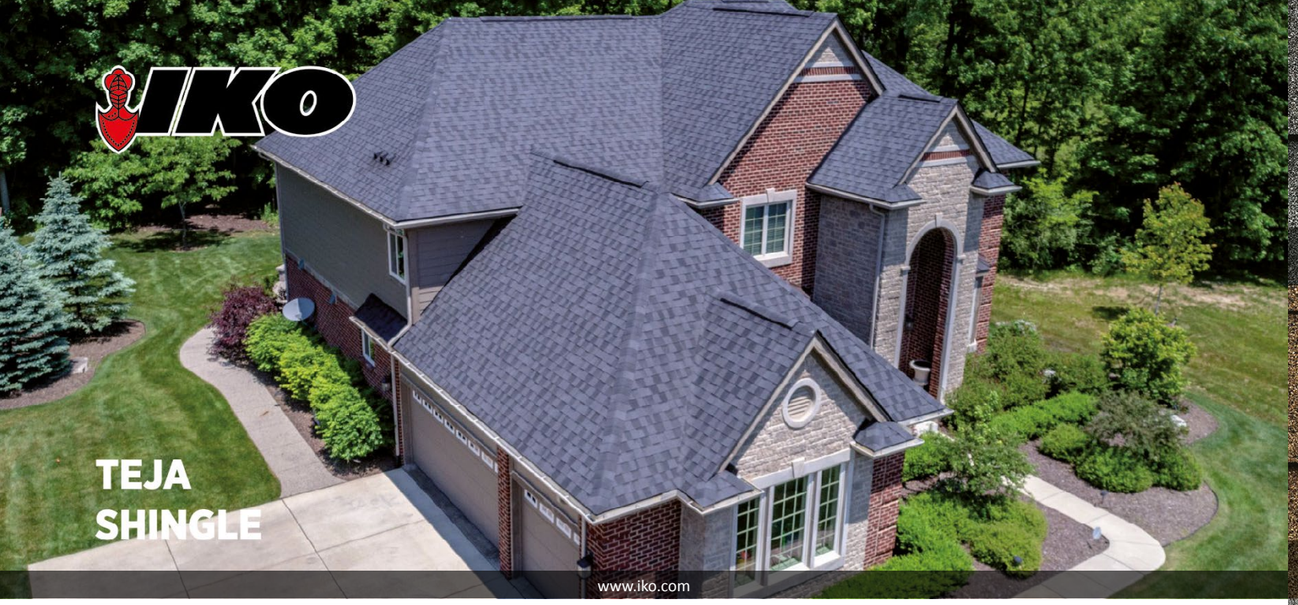

TEJA SHINGLE **MARATHON PLUS 25 AR**

Teja tradicional de 3 lengüetas, recubierta e impregnada con asfalto oxidado resistente a la intemperie, cubierta con gránulos coloreados con tintes cerámicos, que protegen el asfalto de la radiación UV. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas para brindar una resistencia a las manchas de las algas.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02276 336 x **1000 mm.**

DUAL BLACK
IKO

TEJA SHINGLE **MARATHON PLUS 25 AR**

Teja tradicional de 3 lengüetas, recubierta e impregnada con asfalto oxidado resistente a la intemperie, cubierta con gránulos coloreados con tintes cerámicos, que protegen el asfalto de la radiación UV. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas para brindar una resistencia a las manchas de las algas.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02275 336 x **1000 mm.**

DUAL BROWN
IKO

TEJA SHINGLE **CAMBRIDGE AR**

Tejas de dos capas compuesta de centro de fibra de vidrio, recubierta e impregnada con asfalto oxidado resistente a la intemperie. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas. Es ideal para la aplicación en pendientes de techos mayores a 4:12.
Con garantía de fabrica de 30 años y resistencia a vientos hasta 210 km/h.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02944 349 x **1038 mm.**

DUAL BROWN
IKO

TEJA CUMBRERA **CAMBRIDGE AR**

Accesorio correcto diseñado y fabricado especialmente para brindar múltiples capas de protección a las áreas más altas de su techo.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02945 337 x **914 mm.**

DUAL BROWN
IKO


CLAVOS **CABEZA PLANA**


Clavos de acero inoxidable, protección contra el óxido y la corrosión, recomendados para ser utilizados en la instalación de tejas de asfalto.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON03005 1 x **10 “**

STRONG

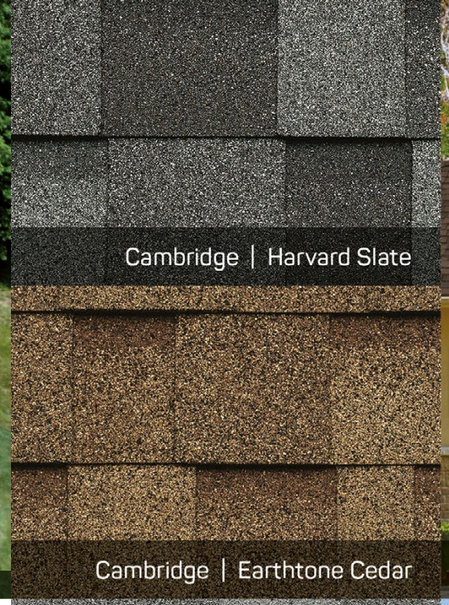

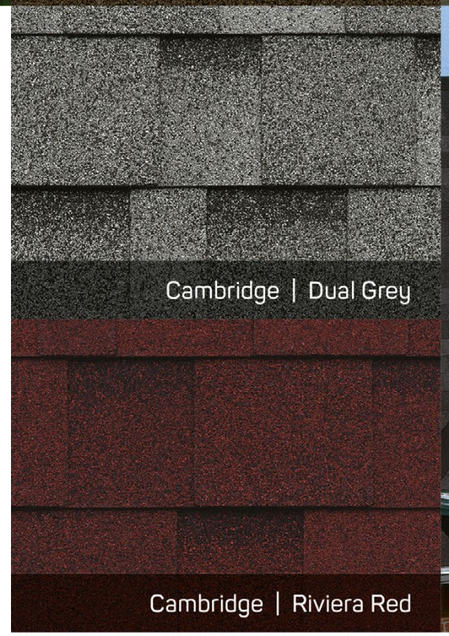





PRODUCTOS DE ASFALTO PARA TECHOS

PREMIUM

Fácil de instalar | Flexibles y peso ligero | Resistentes a las algas y los fuertes vientos | Fuerte, Duradero y Resistentes a la¸oxidación | Muy bajo mantenimiento

TABLERO ESTRUCTURAL OSB

Tablero muy versátil y de alto rendimiento cuyo principal uso está enfocado a la construcción, donde ha sustituido al contrachapado principalmente en Europa y Estados Unidos. Gracias a sus excelentes propiedades, entre las que destacan su resistencia, estabilidad, se han convertido en referencia no solo en aplicaciones estructurales, también en el mundo de la decoración, donde su llamativo y diferenciado aspecto juega a su favor.





OSB ECO-FORM **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD01662	1.22 x 2.44 m. x **17 mm.**



OSB **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00608	1.22 x 2.44 m. x **15.1 mm.**



OSB **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00609	1.22 x 2.44 m. x **15.1 mm.**



OSB ECO-FORM **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD01676	1.22 x 2.44 m. x **18 mm.**

CIELO FALSO TENSADO DE FILM PVC

Material translucido decorativo para interiores muy flexible y de fácil trabajo. Brinda una apariencia elegante y moderna, ideal para ferias, salones de eventos, hoteles y oficinas. Disponible en diferentes colores sólidos e incluso colores y diseños personalizados.





CON00489
STRECH FILM DE PVC
BLANCO **ITALSOL**

CON00490
STRECH FILM DE PVC
ROJO **ITALSOL**

CON00491
STRECH FILM DE PVC
AZUL **ITALSOL**


CON00492
STRECH FILM DE PVC
VERDE **ITALSOL**

CON00493
STRECH FILM DE PVC
AMARILLO **ITALSOL**

CON00494
STRECH FILM DE PVC
NARANJA **ITALSOL**

CON00495
STRECH FILM DE PVC BLANCO
TRANSLUCIDO **ITALSOL**

CON00496
STRECH FILM DE PVC
GRIS **ITALSOL**

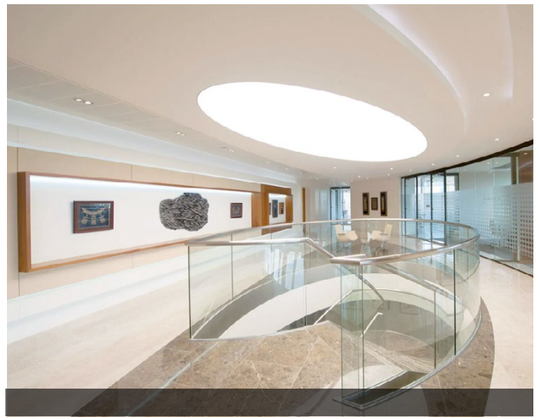



PERFIL DE ALUMINIO H
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00497	**5 m.**



PERFIL DE ALUMINIO F
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00498	**5 m.**

PATTA®

TS 16949 Automotive Quality Management | ISO 9001 Quality Management | ISO 14001 Environmental Management

Global Factories
Taiwan | Vietnam | China

PATTA International Limited
16F No.110, San Duo 4th Rd, Kaohsiung 80247, Taiwan
T 886 7 3362278 | **E** info@patta.com
www.patta.com

Tornillos Punta Aguja



Tornillos Punta Broca





Tornillos de Acero Inoxidable & Bimetálicos



Fijaciones y Anclajes



Remaches & Tuercas Remachables



PADOM (Remache Estructural)

Clavos



Remachadora Manual



Cierrapuertas Aéreo & Piso



Soldadura



Accesorios



TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.





ADAPTADOR MAGNÉTICO HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00051	5/16 x **65 mm.** SET 5 Pzas



TORNILLO PUNTA BROCA DUROCK **USG**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00029	**1/4**



BROCA PUNTA PHILLIPS IMANTADA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00052	SET 20 Pzas



FLEXÓMETRO **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00050	5 m x **25 mm.**



PERNO DE ANCLAJE **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00037	**3/8 x 1-7/8**



TORNILLO AVELLANADO **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00048	**4.2 x 45**
CON00190	**4.2 x 32**



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON GOMA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01692	**10 x 2 - 3/8**



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00038	**16 x 3/4”**

TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.



TORNILLO HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00054	**14 x 3**



TORNILLO T1 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00040	**4.2 x 13**



TORNILLO T1 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00039	**4.2 x 13**



TORNILLO T2 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00041	**3.5 x 25**



TORNILLO T2 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00042	**3.5 x 25**



TORNILLO T2 PUNTA BROCA CABEZA PLANA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00047	**4.2 x 19**



TORNILLO T3 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00043	**3.9 x 38**



TORNILLO T3 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00044	**3.9 x 41**



TORNILLO T4 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00045	**4.2 x 50**



TORNILLO T4 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00046	**4.2 x 50**



TORNILLO T5 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00049	**4.2 x 65**



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02841	5.5 ø x **50 mm.**

NUEVO

» CREA ESPACIOS ÚNICOS

anclaflex®

RAPER GRAIN
Revestimiento de diseño

RAPER COSMOS
Revestimiento simil granito

NEOFLEX
Revestimiento simil piedra París

REVOFLEX
Revestimiento a rodillo poliuretánico

ITALFLEX CRETA
Revestimiento textura Fina y Mediana





PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

base coat
nivelador de superficies

masilla plus

SEGUINOS EN ***LAS REDES*** //

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra en www.anclaflex.com.ar

anclaflex®



REVOFLEX

Revoque plástico con color de textura fina, formulado con polímeros elastoméricos que le confieren elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta e impermeable al agua. Reemplaza al revoque fino, enduído, sellador y pintura.

COLORES
CON01520 - BASE PASTEL
CON01521 - NEUTRA
***** 34 colores stock. Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Balde - **25 Kg.**
Balde - **25 Kg.**
Tambores de **250 Kg.**

RENDIMIENTO
0.8 a 1 Kg. por m²
Mano de imprimación



ITALFLEX

Revestimiento acrílico de textura mediana, gruesa y extra gruesa, flexible, impermeable al agua y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino, enduído, sellador y pintura en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

COLORES
CON01513 - TXG BASE PASTEL
CON01514 - TXG BASE NEUTRA
CON01515 - TXM BASE PASTEL
CON01516 - TXM BASE NEUTRA
***** 34 colores stock. Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**
Tambores de **250 Kg.**

RENDIMIENTO
Textura Mediana / 1.2 a 1.5 Kg. por m²
Textura Gruesa / 2.5 Kg. por m²
Textura Extra-Gruesa / 3 Kg. por m²



NEOFLEX

Revestimiento acrílico elaborado con polímeros acrílicos y cargas minerales naturales seleccionadas para lograr un revestimiento símil piedra, flexible, impermeable y resistente a los cambios climáticos.

COLORES
CON02767 - STONE WHITE
***** 4 colores stock. Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Balde - **30 Kg.**
Tambores de **250 Kg.**

RENDIMIENTO
1 Kg./m² por mano.



anclaflex®

RAPER COSMOS

Revestimiento decorativo de base acrílica de efecto granito natural, ideal para crear ambientes de estilo moderno atentos a los mínimos detalles y valorizar las decoraciones de estilo clásico, ofreciendo un resultado estético elegante y de encanto sofisticado.

COLORES
CON02114 - GERMANO
CON02115 - CLÁSICO
CON02116 - TUDOR
CON02711 - GÓTICO

PRESENTACIÓN
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**

RENDIMIENTO
3 a 4 Kg./m²



RAPER GRAIN

Revestimiento decorativo de base acrílica que reproduce el aspecto típico del granito, caracterizado por micro-partículas sintéticas que generan el efecto de color y cristales brillantes que aportan un característico brillo superficial.

COLORES
CON02133 - PY RA 1001
CON02134 - PE RA 1008

PRESENTACIÓN
Balde - **30 Kg.**
Balde - **30 Kg.**

RENDIMIENTO
1 Kg./m² por mano.



RAPER STUCCO

Revestimiento decorativo continuo de acabado símilar mármol. Revive las terminaciones antiguas de las construcciones típicas de Venecia con tecnologías innovadoras de la actualidad, dejando un efecto en la pared liso y brillante como un mármol pulido, con elegantes efectos esfumados sobre un mismo tono que proveen belleza y estilo a los ambientes.


COLORES
CON02268 - GRIS PERLA

PRESENTACIÓN
Balde - **30 Kg.**

RENDIMIENTO
0,4 a 0,6 Kg./m²





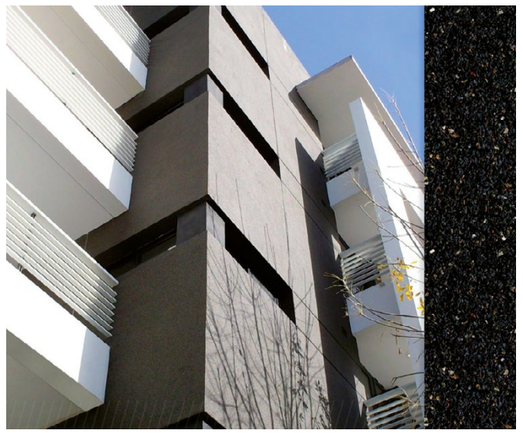

PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

Nuestras ventanas de Pvc te permiten disfrutar de un hogar cómodo, con estilo y diseño, protegido contra la entrada de intrusos y de los molestos ruidos del exterior, además de tener una alta eficiencia energética. Los mejores materiales combinados con la más innovadora tecnología, nos permiten ofrecer el máximo confort en tu hogar en un ambiente silencioso y agradable, aislado del calor y del frío exterior.

VENTAJAS

- Durabilidad.
- Ahorro energético.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Hermeticidad y resistencia al viento.
- Resistencia al fuego.
- Resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos.


Proyecto Residencial Sc.


Proyecto Residencial Sc.


Proyecto Residencial Sc.

CONFIGURACIÓN Y SISTEMAS

Euro Design Slide



VENTANA
1 Abatible
2 Proyectante
3 Fija



Euro Design 60



VENTANA
1 Oscilo Batiente
2 Practicable Apertura Exterior

PUERTA
3 Balcón Corrediza



Engineering progress
Enhancing lives

Ventanas para toda la vida


Sistemas de PVC
para obras nuevas
y renovaciones

REHAU

Encuentra nuestros puntos de venta
en **www.rehau.com.ar**

CATEGORÍA CORTA SOLES | **BRISES**


Fachadas ventiladas a medida para su proyecto. Cortasoles lineales y cortasoles reticulados. **De fácil instalación y Ahorro energético.**

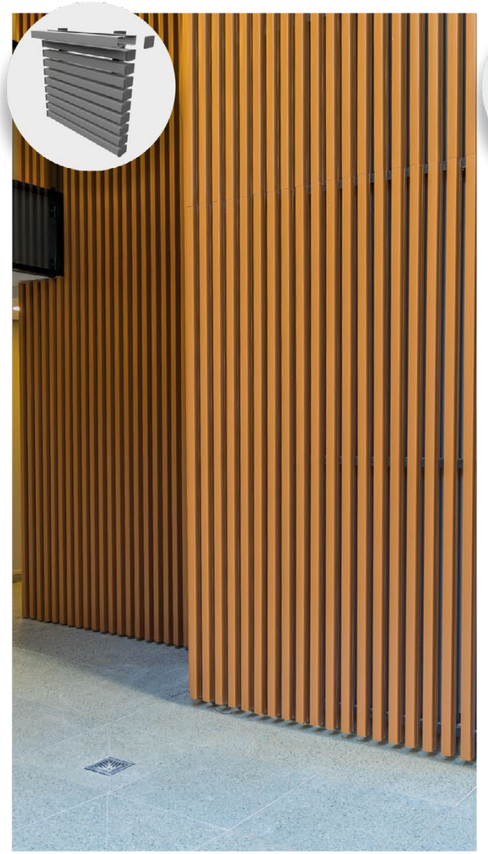

MODELO **SM B40**



MODELO **SM B30**

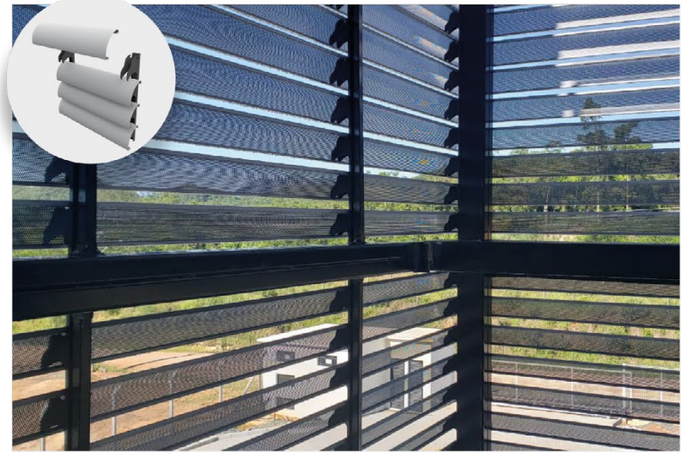

MODELO **SM C120 | C150**



MODELO **SM 100CL**


CATEGORÍA PANELES | **REVESTIMIENTOS**



Paneles metálico perforado y liso, una alternativa en diseño y construcción de proyectos impactantes. **Fácil instalación y Posibilidad de personalización.**



MODELO **SM 230WM**

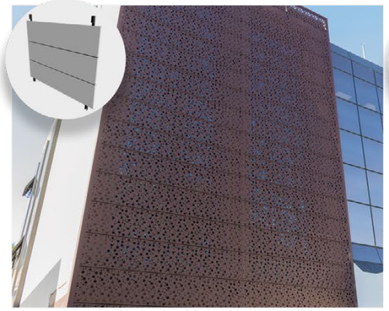

MODELO **SM 500R**




MODELO **SM PR15**

CATEGORÍA **CIELOS METÁLICOS**



Cielos lineales o modulares fabricados en Aluminio o Aluzinc, con una amplia variedad de colores y perforaciones. El sistema de instalación permite la integración con iluminación.

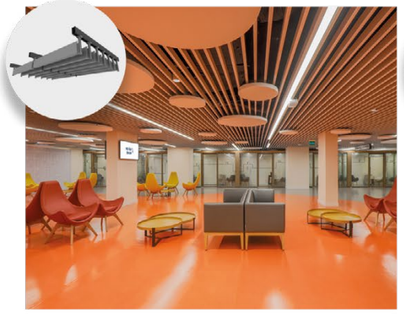

MODELO **SM 100BF**



MODELO **SM T15**



MODELO **SM 300C**

SULMETAIS®
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

Obtenga más información en nuestro sitio web **www.sulmetais.com.br**



BRISE **BSM C150 GALVALUME**

Parasol de sección curva con ángulo fijo de 60° compuesto por paneles lineales continuos acoplados al portapaneles. **Indicado para áreas que necesitan ventilación y control solar. Modelo C150 es resistente y seguro incluso en zonas expuestas a ráfagas de viento.**




CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02628 **5 m.**

e=0.50 mm. ANG.60° PERF. T2
COL ALUMINIO SM2006

SULMETAIS

BRISE **BSM 84 GALVALUME**

Brise modelo lineal con ángulo fijo de 30º, 45º o 60º. Puede ser instalado en vertical u horizontal, panel de canto redondeado se encaja a presión en el portapaneles. **Indicado para el revestimiento de fachadas, rehabilitación y cierre de huecos, asegurando privacidad y protección solar.**



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02627 **5 m.**

e=0.43 mm. ANG.45° PERF. T2
COL ALUMINIO SM2006

SULMETAIS

BRISE **BSM B30 GALVALUME**

Modelo lineal, de sección rectangular encajada en el portapanel, acabado liso o perforado que le da un aspecto continuo a la zona aplicada.
Indicado para el revestimiento de fachadas, rehabilitación, cierre de huecos, aislamiento de maquinaria (ej: equipos de climatización y áreas técnicas) y revestimiento.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02630 **5 m.**

e=0.43 mm. ALT 30 mm.
ESPC 30 mm. COL ORO SM30206

SULMETAIS

BRISE **BSM B57 GALVALUME**

Modelo lineal, de sección rectangular encajada en el portapanel, acabado liso o perforado que le da un aspecto continuo a la zona aplicada.
Indicado para el revestimiento de fachadas, rehabilitación, cierre de huecos, aislamiento de maquinaria (ej: equipos de climatización y áreas técnicas) y revestimiento.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02632 **5 m.**

e=0.43 mm. ALT 57 mm. ESPC 43
mm. COL ALUMINIO SM2006

SULMETAIS

PORTAPANELES



PORTA PANEL BSM84 GALVALUME e=0.50 mm. ANG.45° PERF. T2 COL ALUMINIO SM2006 **SULMETAIS**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00956 **2.97 m.**



PORTA PANEL BSM C150 GALVALUME e=0.50 mm. ANG.60° PERF. T2 COL ALUMINIO SM2006 **SULMETAIS**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02629 3 m.



PORTA PANEL BSM B30 GALVALUME e=0.43 mm. ALT 30 mm. ESPC 30 mm. COL NEGRO **SULMETAIS**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02631 **3 m.**



PORTA PANEL BSM B57 GALVALUME e=0.43 mm. ALT 57 mm. ESPC 43 mm. COL ALUMINIO SM2006 **SULMETAIS**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02633 **3 m.**







SOLUCIONES
EN PIEDRA SINTERIZADA
DE GRAN FORMATO PARA
TODO TIPO DE REVESTIMIENTO









SUPERCONST COCHABAMBA
Avenida Beijing #1621 entre
Av. América y Av. Juan de la Rosa
+591 72242447

SUPERCONST SANTA CRUZ
4to Anillo entre Radial 26 y 27
+591 71720082
(PRÓXIMAMENTE)

NeolithBolivia neolithbolivia

NEOLITH









Synerx.

CONTRATISTAS GENERALES

SANTA CRUZ
(591-3) 342 0345

COCHABAMBA
(591-4) 424 7147

LA PAZ
(591-2) 214 6229

EL ALTO
(591-2) 286 0174

TARIJA
(591-4) 665 8606

www.synerx.com.bo SynerxBolivia

CUBIERTA K-SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. **Fabricados y sellados en obra**, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, **cubriendo luces de hasta 24 metros**. Sin necesidad de columnas intermedias, sin requerimiento de estructura de soporte.

Las cubiertas metálicas k-span, es un sistema capaz de tolerar vientos superiores a 100 km/hr y altas cargas nieve o granizo, garantizando su buena funcionalidad en cualquier ambiente.

Permite uso de materiales aislantes como la fibra de vidrio, poliuretano proyectado, combinando la impermeabilidad con el ahorro de energía.

Ancho máximo del módulo 24 m. y mínimo de 5.70 m. con alturas variables según proyecto.

Rendimiento de instalación 400 m²/día en condiciones optimas.

ACERO GALVANIZADO - De 8 a 24 m. de ancho	
Grado Esctructural	G40
Ancho Efectivo	304.80 mm.
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm
Norma	ASTM A653M
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones


Proyecto Indusrial - Sc


ACERO GALVANIZADO - Prepintado	
Galvanizado	120 G/m²
Espesor	0.50 mm - 1.10 mm (segun proyecto)
Norma	ASTM A653M
Colores disponibles	Blanco Hielo


Proyecto Comercial - Sc


Proyecto Solpru - Lp.


Kspan Arco Piso

Sistema tipo bóveda H max. 6 m.




Kspan Sobre Columnas

Sistema sobre columnas metálicas/hormigon



Kspan Semi-arco

Sistema Semiarco



CUBIERTA SUPER SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. **Fabricados y sellados en obra**, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, **cubriendo luces de hasta 33 metros**. Este sistema puede ser usado en proyectos con curvas convexas, caídas rectas o combinadas, con la **ventaja de hacerlas en una sola pieza.**




Proyecto Hospitalario - Sc


ESPECIFICACIONES	
Espesor	0.50 / 0.70 / 1.10 / 1.52
Colores disponibles según diseño	Blanco Hielo G alvanizado
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm
Galvanizado	120 gr/m²
Peso /m Conformado **E=0.50 mm** **E=0.70 mm** **E=1.10 mm** **E=1.52 mm**	 3.66 Kg/m 5.12 Kg/m 8.04 Kg/m 12.22 Kg/m²
Largo Máximo	A requerimiento según proyecto
Curvado	Solo convexo hasta 4 m. de radio interior


Proyecto Hospitalario - Sc



Proyecto Hospitalario - Sc




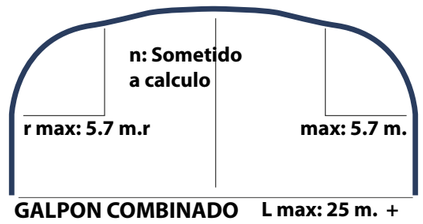

CUBIERTA MECÁNICAMENTE SELLADA


Cubierta de acero galvanizado continua y sin traslape, **se lleva hasta la obra las bobinas de acero y la maquina conformadora de plegado en frió para su producción In Situ**. Es posible producir en el piso como también directo a la cubierta si el proyecto lo requiere, ganando rapidez, funcionalidad y seguridad. Capaz de cubrir la longitud que el proyecto demande al producir las placas acanaladas continuas. Que pueden ser rectas y/o curvas. Garantizando una cubierta 100% hermética, estética y duradera.

	312 mm.	502 mm.	285 mm.
Espesor	0.45 / 0.50	0.45 / 0.50	0.45 / 0.50
Colores disponibles	Blanco Hielo		
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones		
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm.		+/- 0.03 mm.
Galvanizado	120 gr/m²		120 gr/m²
Peso /m Conformado **E=0.45 mm** **E=0.50 mm**	4.78 Kg/m² 5.29 Kg/m²	4.32 Kg/m² 4.78 Kg/m²	5.22 Kg/m² 5.72 Kg/m²
Distancia entre Correas	0.90 m. 1.00 m.	0.80 m.	0.90 m. 1.00 m.
Largo Máximo	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto
Sustrato OSB	Opcional ☐	Necesario ☐	Opcional ☐
Pendiente Mínima	5%	5%	5%
Curvado	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	No posible
Colores a pedido	Tiempo mínimo 4 meses		



SECCIÓN 312 mm | **SECCIÓN 502 mm** | **SECCIÓN 285 mm**

ENGARGOLADO

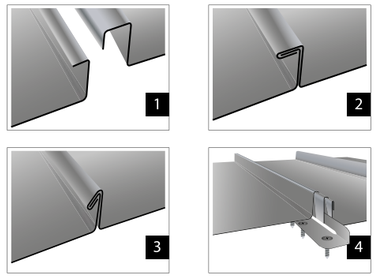


Proyecto Residencial - Sc.


Proyecto Residencial - Sc.



Proyectado Comercial - Sc

CANALETA Y BAJANTE

Solución estéticamente **homogénea, decorativa y altamente eficaz**. Todos sus componentes; bajantes, esquineros, abrazaderas, soportes ocultos y uniones son **fabricados a medida en obra**. Disponibles en diferentes diseños y colores, las canaletas y bajantes Synergy son una gran solución para cualquier tipo de edificación.


Proyecto Residencial - Sc.

APLICACIONES

- Residencial.
- Edificios.
- Centro comercial.
- Módulo educativo.
- Fábricas.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión.
- Livianas y económicas.
- Libre de goteras.
- Uniones rápidas.
- Diseños especiales del perfil.
- Fáciles de instalar.
- Diferentes usos y aplicaciones.



Proyecto Residencial - Sc.


Proyectado Residencial - Lp.


Proyectado Residencial - Cbba.

HORMIGÓN PULIDO

Pisos industriales de cemento pulido con revestimiento de epoxi, son de muy alta resistencia al tráfico peatonal y de montacargas, constituyendo la mejor solución, relación costo - beneficio en el mercado actual. El pulido de concreto con abrasivos diamantados es hoy en día la **mejor solución para pisos industriales y comerciales por su rapidez de ejecución, bajo mantenimiento y alto terminado estético.**

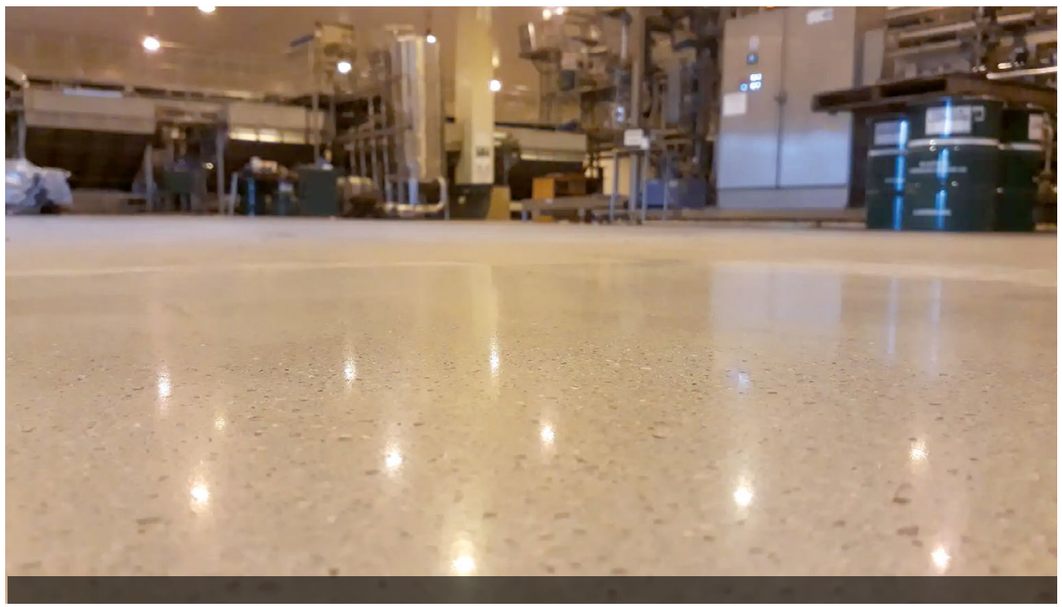

Disponible en variedad de colores, con líneas de transito, logos y terminaciones con decoración de tipo vidriado.


APLICACIONES

- Residencial.
- Comercial.
- Industrial.
- Institucional.

VENTAJAS


- Alta durabilidad.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Solución económica y efectiva.
- Resistente a alto tráfico y marca de llantas.




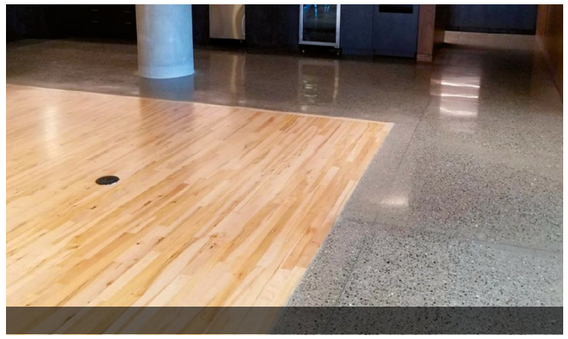

HORMIGÓN AVALLANADO

Tratamiento al hormigón al momento de ser vaciado, excelente acabado superficial mediante el uso de elementos del tipo alisado mecánico (Helicóptero) para obtener una superficie que **responda a exigentes requerimientos del mercado de rapidez, economía, alto tráfico y permite reducir los tiempos de pulido por abrasión del hormigón.**

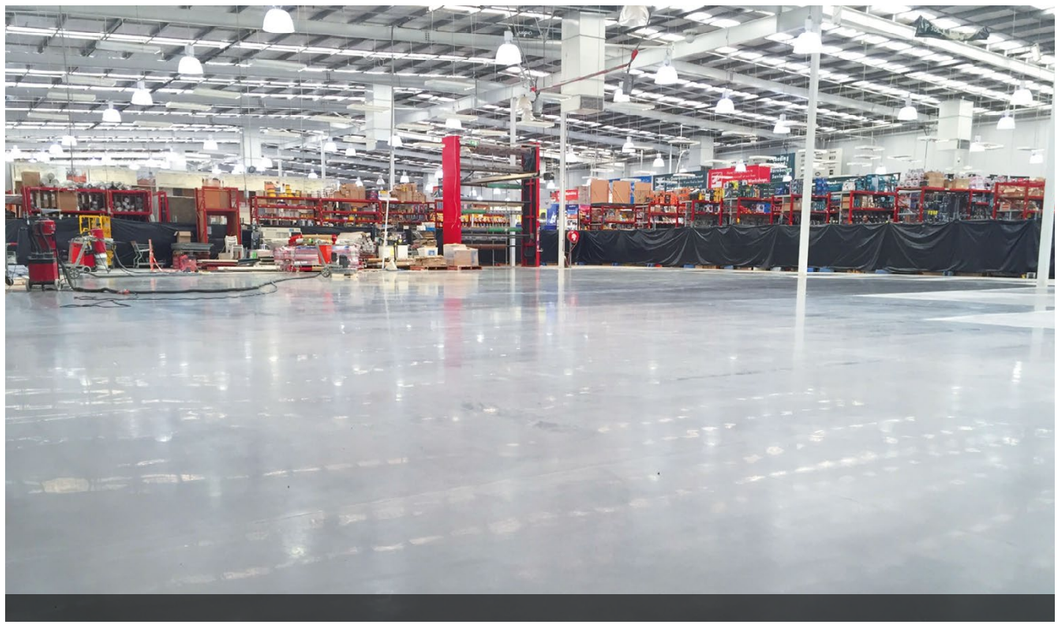

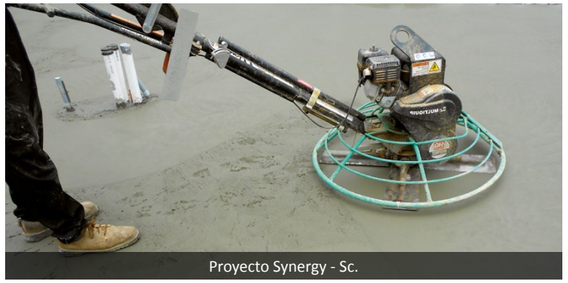

Proyecto Synergy - Sc.

APLICACIONES

Especialmente indicado para pisos de:

- Talleres.
- Bodegas.
- Canchas de tenis.
- Parqueaderos.
- Supermercados.
- Plazas públicas.
- Terminales de transporte.
- Zonas de carga y descarga de alto o medio tráfico.



Proyectado Almacén - Lp.

POLIURETANO PROYECTADO

Sistema de aislamiento muy empleado en las edificaciones residenciales y en la industria, aporta una larga lista de ventajas, entre ellas destaca ser un eficaz tratamiento de los puentes térmicos. Además, la instalación es rápida, la reacción se completa en unos 10 segundos, conformando una capa continua y sin juntas que se adapta a cualquier particularidad del soporte.


Se emplea en cubiertas de todo tipo y en fachadas, además de techos y suelos, por sus características y prestaciones.


APLICACIONES

- Fachadas no expuestas.
- Muros no expuestos.
- Fachada con cámara para inyección.
- Entretecho.
- Bajo cubierta.
- Sobre suelo recubierto.

VENTAJAS

- Aislamiento térmico.
- Impermeabilidad de fachadas.
- Control de humedad.
- Seguridad frente al fuego.
- Resistencia mecánica.
- Autoextinguible.

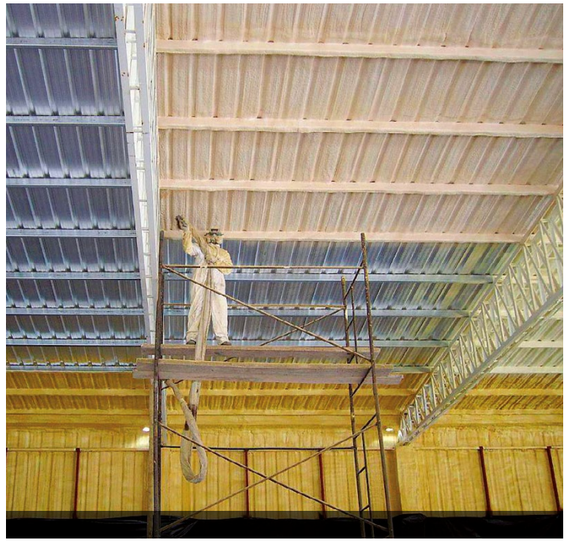

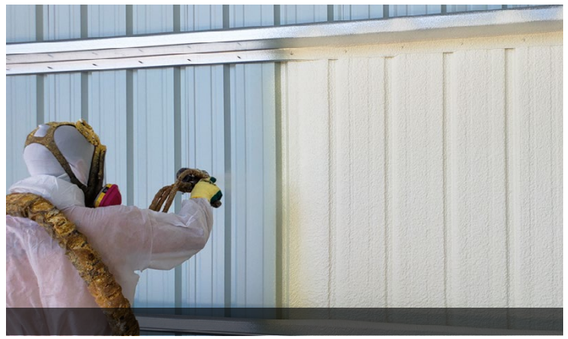



IMPERMEABILIZANTE POLIUREA

Consiste en la aplicación de un revestimiento de poliuretano líquido sobre la cubierta o superficie que se desea proteger de las filtraciones de agua.. Una vez aplicada, **la poliurea crea un revestimiento de excelente resistencia y elasticidad.**
Genera un recubrimiento impermeabilizante continuo y de elevada resistencia, perfectamente pegada al soporte y carente de cualquier junta o solape que pudiera suponer un punto débil en la impermeabilización de la cubierta.


Proyecto Residencial - Cbba.


Proyecto Residencial - Cbba.


Proyecto Residencial - Cbba.

VENTAJAS

- Reacciona, se asienta y seca rápido; Las superficies revestidas pueden estar listas para su uso en unas horas.
- Se adapta como una sola membrana a cualquier forma irregular quedando completamente adherida.
- Tienen una resistencia mecánica y química por encima de otros impermeabilizantes y son estables a la hidrólisis e insensibles al agua.
- Aislante eléctrico.
- Alta densidad.
- Resistente a la abrasión, compresión, desgarro.
- Alta resistencia térmica, así como una buena flexibilidad con bajas temperaturas.
- Resistente frente a medios ácidos o alcalinos y a diversos agentes químicos.
- Aplicable sobre cualquier tipo de sustrato.
- Anti raíces.

GRÚAS

Grúas de grandes dimensiones, gran capacidad de carga, y que al mismo tiempo **destacan por la sencillez de montaje, mantenimiento y manejo.** Esta gama, dotada de mecanismos de gran potencia y velocidad, con los sistemas eléctricos y de seguridad más avanzados, va dirigida a levantar grandes cargas, principalmente para la construcción con bloques de prefabricados, estructuras metálicas, etc.

VENTAS Y ALQUILER

- Grúas torre o trepadoras.
- Plataforma fachada.
- Puentes grúa.
- Elevador personal.
- Montacarga.

APLICACIONES

- Carga insumos para edificios de grandes alturas.
- Carga de personal en obra.

VENTAJAS

- Servicio post venta.
- Asistencia técnica.



Proyecto Las Brisas - Sc.







METALMECÁNICA

Ofrece productos y servicios metalmecánicos a personas o empresas pertenecientes al sector industrial, comercial y de servicios entre otros. Contamos con la experiencia necesaria; una organización enmarcada en nuestro sistema de gestión de calidad para la mejora continua. Trabajamos con personal especializado, excelentes insumos, técnicas, equipos idóneos y de vanguardia que nos permiten garantizar calidad y cumplimiento en nuestros productos y servicios.





Proyecto Univalle - Sc


Proyecto Industrial - Sc

SISTEMAS ESPECIALIZADOS

Marcan el futuro
de la Construcción en Seco

Synergy
PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

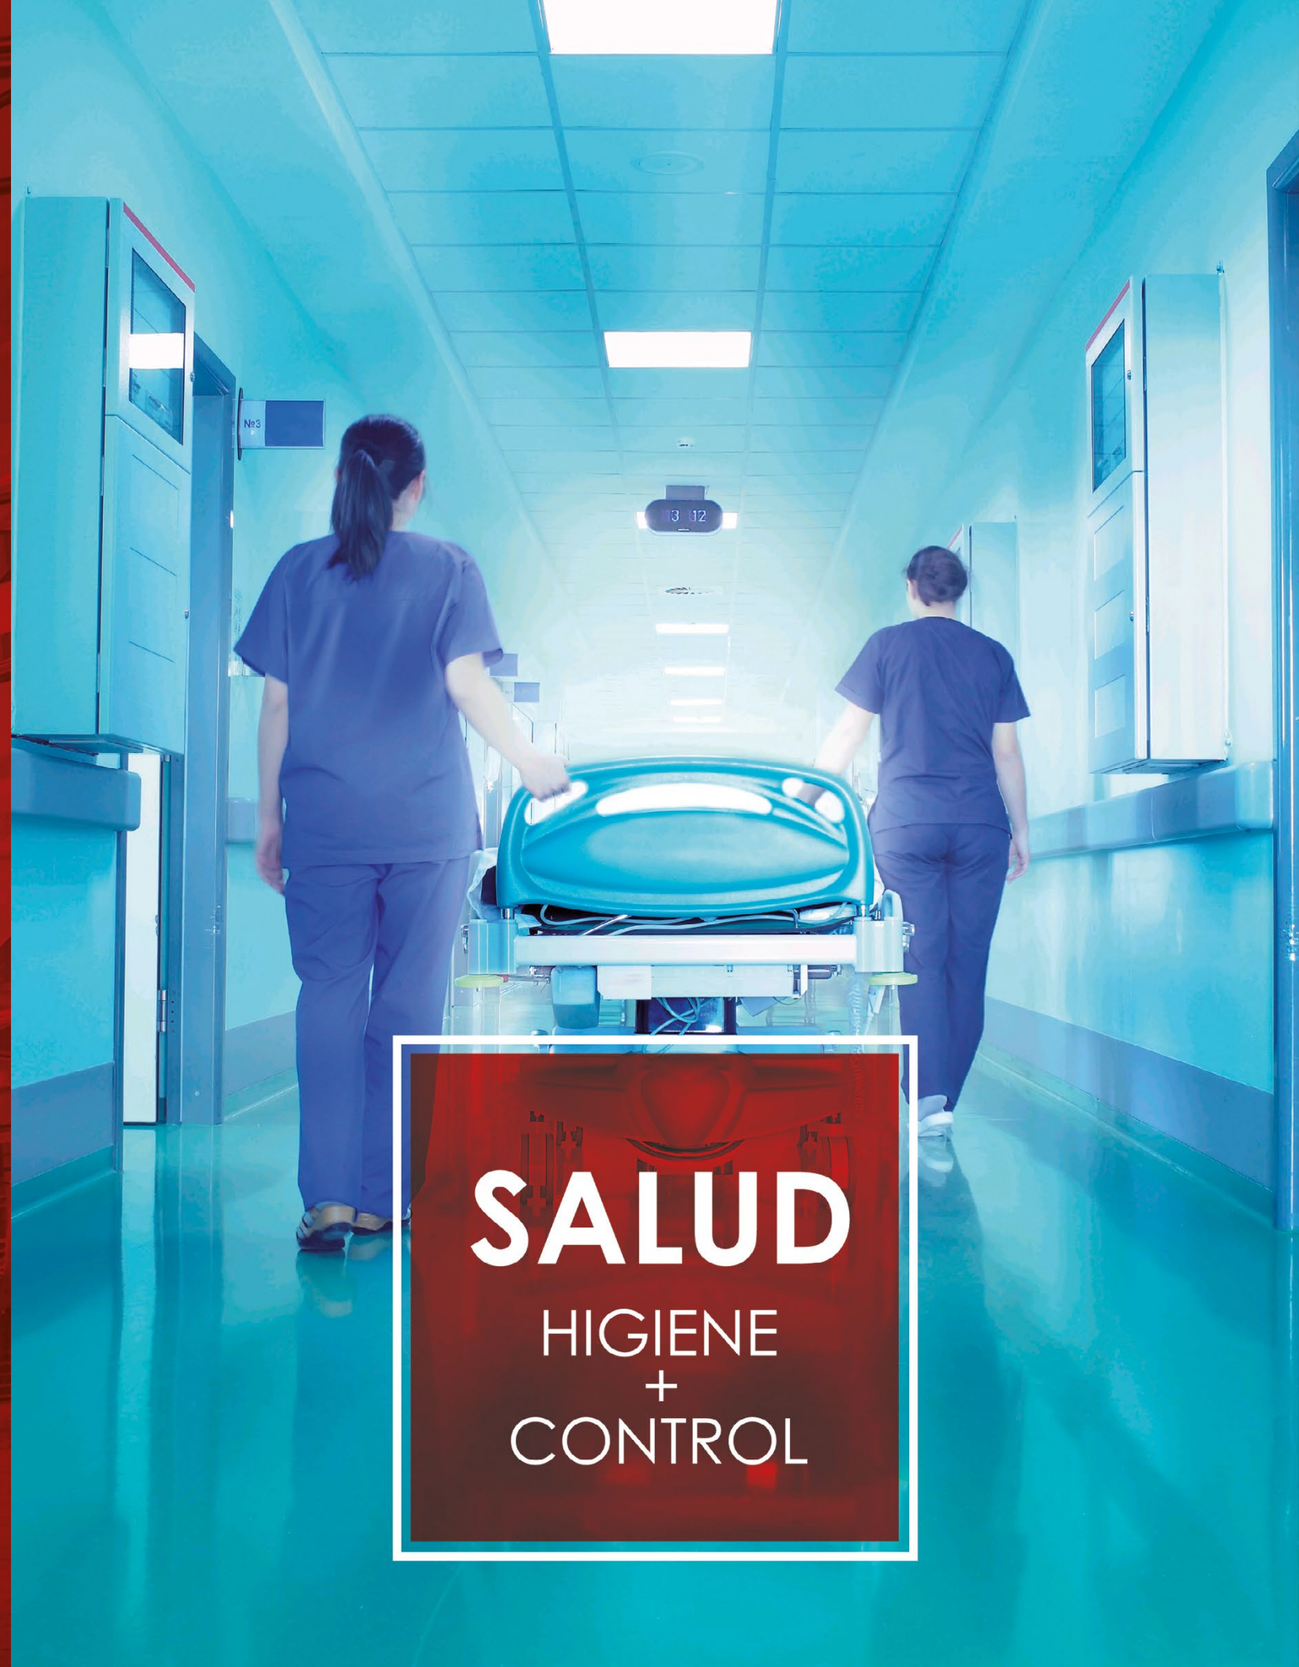

SALUD

HIGIENE
+
CONTROL

AKUSTIK

INGENIERÍA
+
ACÚSTICA

DESIGN


INNOVACIÓN
+
TENDENCIA

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA MOTORIZADA
BIMASTIL GP40 JASO

- Eléctrica trifasica
- **Capacidad de carga:** 4.500 Kg.
- **Longitud máxima:** 29.56 m.
- **Altura máxima:** 30 m.

** Alturas mayor a 9 m. requieren de anclaje.*

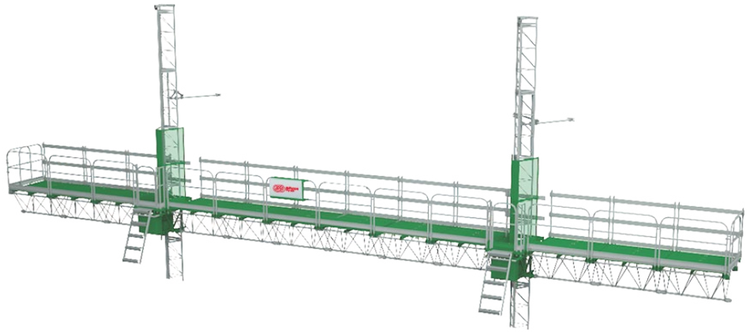


ROBOTS PARA INSTALACIÓN DE VIDRIO
Modelo GL - LD350

- **Capacidad máxima de carga:** 350 Kg.
- **Capacidad carga segura:** 175 Kg.
- **Altura de elevación:** 3500 mm.
- **Batería:** 2 x 12v / 70Ah
- **Cargador:** 24v / 10A
- **Motor de elevación:** DC 24v/2000 W



PLATAFORMAS PARA DESCARGA EN LOSA

- Vista lateral

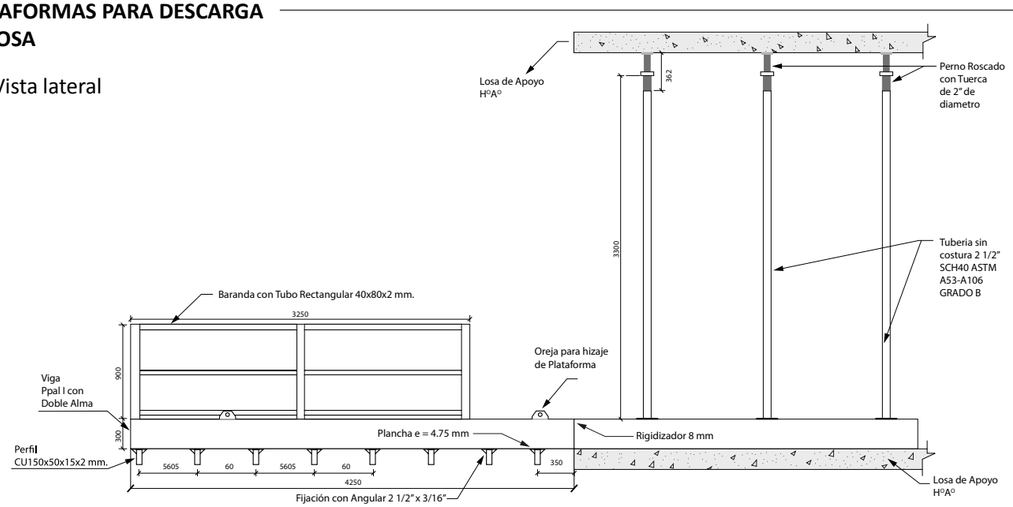

PLATAFORMAS TIPO TIJERA



- Eléctrica SKY JACK
- **Altura plataforma:** 6.10 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.



- Eléctrica SKY JACK
- **Altura plataforma:** 8.00 m.
- **Capacidad:** 385 Kg.



- Eléctrica JLG LIFT
- **Altura plataforma:** 5.80 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.



- Diésel SKY JACK
- **Altura plataforma:** 12.50 m.
- **Capacidad:** 680 Kg.

GRÚAS CERTIFICADAS



- Diésel
- **National Crane 900A**
- 20 Tn.



- Diésel
- **National Crane 800D**
- 16 Tn.

MONTACARGA



- Steinbock - Moffet
- Todo terreno
- Diésel 4x4
- **Altura Plataforma:** 1.80 / 1.50 m.
- **Capacidad:** 2.000 Kg.

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

- Autopropulsada JLG450
- Diésel 4x4
- **Altura plataforma:** 15 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.

- Autopropulsada SNORKEL
- Diésel 4x4
- **Altura plataforma:** 18 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.

- Autopropulsada GENIE 135/70
- **Altura plataforma:** 41 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.



PLATAFORMAS ARTICULADAS

- De remolque - BIL-JAX
- Gasolina
- **Altura plataforma:** 14.30 m.
- **Capacidad:** 204 Kg.

- De remolque - GENE - JLG T500
- Eléctrica
- **Altura plataforma:** 10.24 / 15.24 m.
- **Capacidad:** 227 Kg.



TELEHANDERS TODO TERRENO

- CATERPILLAR RT 100 - Todo terreno
- Diésel 4x4
- **Largo pluma:** 12 m.
- **Capacidad carga:** 4545 Kg.

- JCB 606C - Todo terreno
- Diésel 4x4
- **Largo pluma:** 7.60 m.
- **Capacidad carga:** 2727 Kg.



CONTÁCTANOS AL
WHATSAPP
UN ASESOR TE ATENDERÁ
SANTA CRUZ +591 69252465
LA PAZ +591 69252495
COCHABAMBA +591 69252473
TARIJA +591 69252507
Synergy
PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
www.synergy-bo.com

AFILIACIONES

CADECODRUZ
Cámara de la Construcción de Santa Cruz

CBH
Cámara Boliviana de Hidrocarburos

CAINCO
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz

PRO BOLIVIA
Registro Nacional de Unidades Productivas

AMCHAM
Cámara Boliviano Americana

CEIBO
Cámara Empresarial de Integración Boliviano Argentina

ABT
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL

Por su confianza y participación en la producción del
Catálogo Comercial Versión 3.0

anclaflex
GLANZE POLICARBONATO
IKO
KARTONSEC
KNAUF
MAPEI
NEOLITH
oblak
PATTA
Plycem Tecnologia de Avanzada en Fibrocemento
PLASBIL revestimentos
REHAU
SULMETAIS REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS
Tarkett

Synergy

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

SANTA CRUZ (591-3) 342 0345 | **COCHABAMBA** (591-4) 449 6372 | **LA PAZ** (591-2) 214 6229 | **EL ALTO** (591-2) 286 0174 | **TARIJA** (591-4) 665 8606

www.synergy-bo.com

SynergyBolivia